

EAN: 6414150105005

VVS: 722260815

static.oras.com/4793-81



Oras Aurelia - En harmoni af enkelhed og elegance.

Designet af Oras Aurelia er kendetegnet ved rene, flydende former - tidløse i deres enkelhed, men subtilt komplekse i udførelsen. Dette resulterer i en delikat dans mellem det ligefremme og det indviklede, der visuelt fanger naturens egen balance.

Stå under det strømmende vand og oplev en symfoni af sensationer, da det smarte design sikrer effektiv vandfordeling, der omfavner hele kroppen i forfriskende og foryngende komfort.

Løft din daglige rutine med Oras Aurelia, hvor hver eneste dråbe bliver en fejring af den naturlige skønhed.




1-stråle, Ø300 overhead bruser

3-stråle Ø110 håndbruser

1750mm slange

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Børstet bronze
- Fast tud
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Svinghovedbruser, Låsbar i midter positionen, Justerbar bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri
- Pulserende - Stærk vandstråle til massage eller anden behandling, Intens - Opfriskende vandstråle, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- 3 stråler

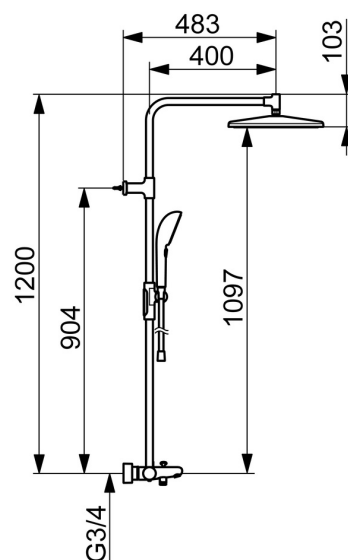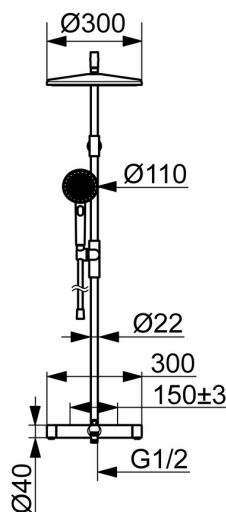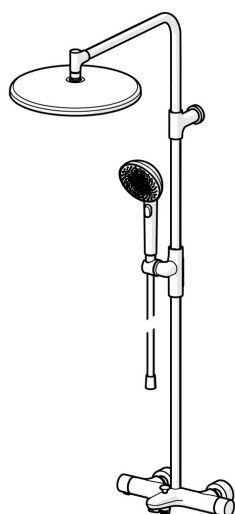

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	195 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	270 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Fremspring	180 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

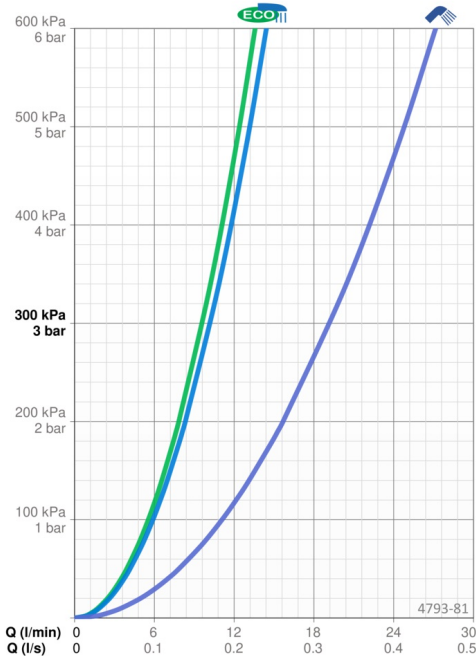

Reserve dele

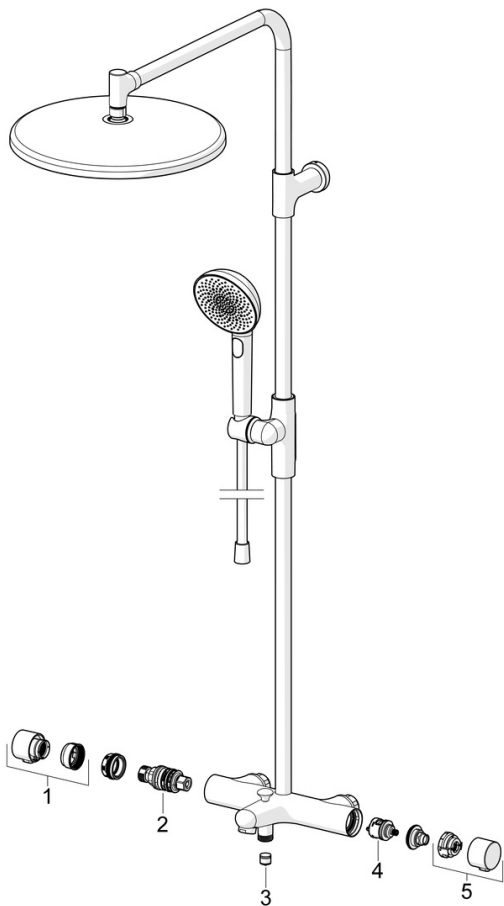

SP4793CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1018476V-33	
01	Temperaturreguleringsgreb Børstet stål	1018476V-80	
01	Temperaturreguleringsgreb Børstet bronze	1018476V-81	
02	Termostatdel	178780V	745131812
03	Kontraventil, DW15/DN10K	1018484V	
04	Omskifter	198282V	745131785
05	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1018477V-33	
05	Mængdereguleringsgreb Børstet stål	1018477V-80	
05	Mængdereguleringsgreb Børstet bronze	1018477V-81	