


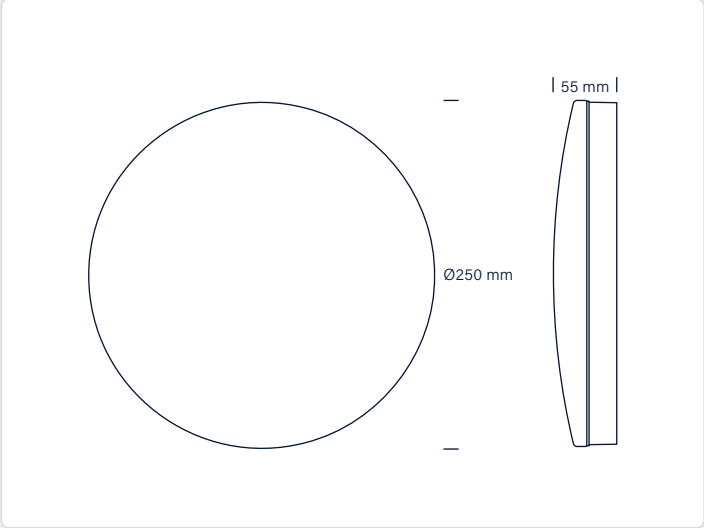

Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	12W
Lyskilde	LED, varenr. 51402001 
Farvetemperatur	3000 / 4000 / 5000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	900 / 1050 / 1000 Lumen
Farvegengivelse	CRI>80
Forventet levetid	30.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	100°
Udvendige mål	Ø250 mm, D: 55 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK03
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	3 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- CCT skift 3000K / 4000K / 5000K
- IP54
- Dæmpbar, bagkant
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv

200-240 VAC

12W





3000K
4000K
5000K



900 / 1050 / 1000 Lumen

CRI>80















12 

192 



RoHS



Varenr.	EAN-nr.	Farve	Miljø
5141111	5704629006119	mat hvid	indendørs

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.