


Pleje af brusearmatur – termostat

Blyfrit, udløb nedad, brugervenlige greb, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE

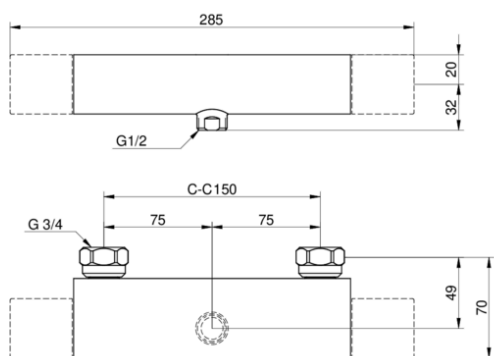

Produktegenskaber



- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Opretholder en regelmæssig vandtemperatur under tryk- og temperaturændringer
- Indeholder mindre end 0,1 % bly

Artikel nummer mv.

VVS-nr:
722861334

ART-nr:
GB41212304066


EAN-nummer:
7391530075877

Emballage
L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.
Vægt: 1,72 kg

Anbefalet cirkapris
2 758 DKK (2206 DKK ekskl. moms)

Energimærkning og certificeringer

- Produktet er tilpasset branchens krav



Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtandsledningen til højre og varmtandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

