



CE-EN 14545



Dimension: 40 x 0,9 mm  
40 x 1,5 mm  
60 x 1,5 mm  
80 x 1,5 mm


Materiale: S350 GD +Z275 MA  
Dogal 500 LAD +Z275 MA  
lht.: EN 10346

Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse: 1 - 2

DoP: <http://itw.nu/qr/lq9kpm79>

## Måltegning

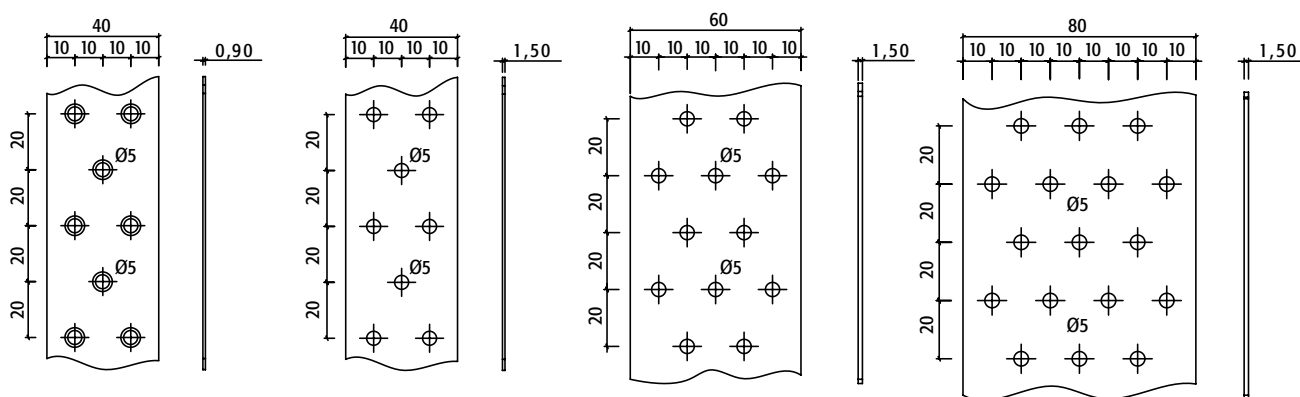

| Type          | Dimension<br>B x t x L | Vægt<br>[Kg] | ITW nr. | DB nr.  |
|---------------|------------------------|--------------|---------|---------|
| BAND 40-0.9PL | 40 x 0,9 mm x 25 m     | 7,0          | 210300  | 1453691 |
| BAND 40-0.9PL | 40 x 0,9 mm x 50 m     | 14,0         | 210301  | 1453692 |
| BAND 40-1,5PL | 40 x 1,5 mm x 25 m     | 11,3         | 210294  | 1382664 |
| BAND 40-1,5PL | 40 x 1,5 mm x 50 m     | 22,5         | 210295  | 1382665 |
| BAND 60-1,5PL | 60 x 1,5 mm x 50 m     | 35,9         | 210302  | 1453693 |
| BAND 80-1,5PL | 80 x 1,5 mm x 25 m     | 23,8         | 210292  | 5384040 |

| Type           | Regningsmæssig<br>bæreevne<br>[kN] | Karakteristisk bæreevne $R_{ik}$ [kN] min af:         |                       |          |          |          |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|                |                                    | Ved anvendelse af Paslode beslagsøm* 4,0 x længde (L) |                       |          |          |          |
|                |                                    | Stål                                                  | Træ (C24 - 350 kg/m³) |          |          |          |
|                |                                    | Karakteristisk<br>bæreevne<br>[kN]                    | L = 35                | L = 40   | L = 50   | L = 60   |
| BAND 40-0.9PL  | 13,20                              | 17,82                                                 | 1,47 x n              | 1,88 x n | 2,24 x n | 2,60 x n |
| BAND 40-1,5PL  | 13,20                              | 17,82                                                 |                       |          |          |          |
| BAND 40-2,0 ** | 13,20                              | 17,82                                                 |                       |          |          |          |
| BAND 60-1,5PL  | 19,80                              | 26,73                                                 |                       |          |          |          |
| BAND 80-1,5PL  | 26,40                              | 35,64                                                 |                       |          |          |          |

n = antal beslagsøm



\* Værdier er for GALV-PLUS® overflade på søm. For andre sømtyper, skruer og trædensiteter se ETA 09/0273

\*\* Forhandles ikke længere. Er indsat for sammenligningens skyld.

## Anvendelse:

\* Afstivning af tag og vægkonstruktioner samt loftskiver.

## Montage:

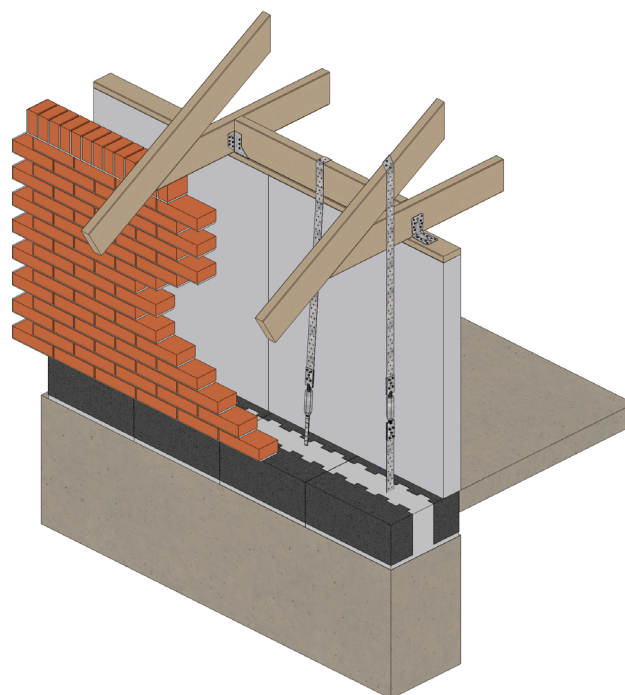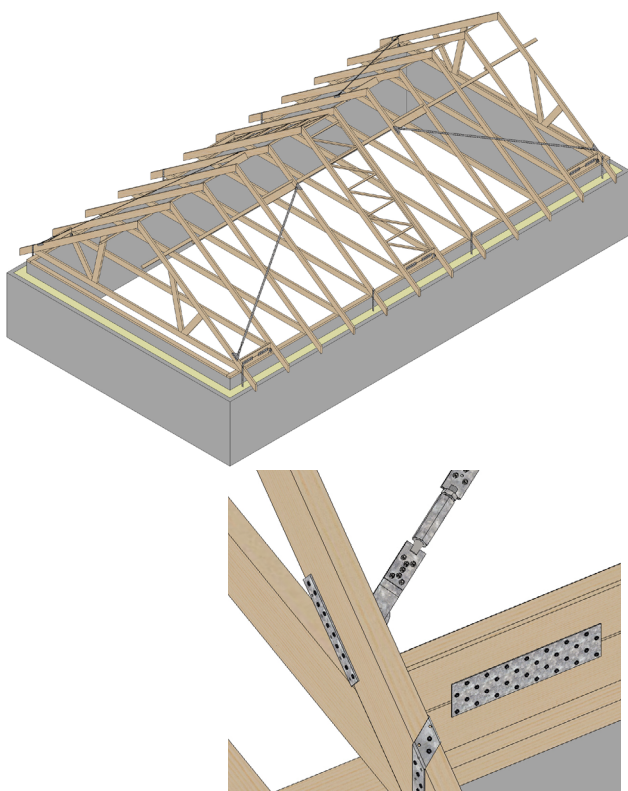

## Vindgitterbånd PL generelt:

- \* Båndene er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.
- \* PowerLine, 55 % reduceret vægt med samme bæreevne i forhold til traditionelt vindgitterbånd giver en lettere arbejdsgang.
- \* Forstærkninger omkring huller.
- \* Længdeangivelse på båndet pr. halve meter sikrer nem afmåling.
- \* Ingen skarpe kanter giver et behageligt arbejdsmiljø.
- \* Hulmønster passer til resten af Paslode Forta system.
- \* CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- \* Til bekyttet udendørs brug.