

Vinkelbeslag LV1



ETA-07/0212



Dimensioner

82 x 62 x 2,0 x 40

Materiale:

S250GD + Z275MA

Iht.:EN 10346

Overfladebehandling:

Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse:

1 - 2




DoP:

<http://itw.nu/qr/Omkp8>

ETA:

<http://itw.nu/qr/kpOjomr9>

Måltegning

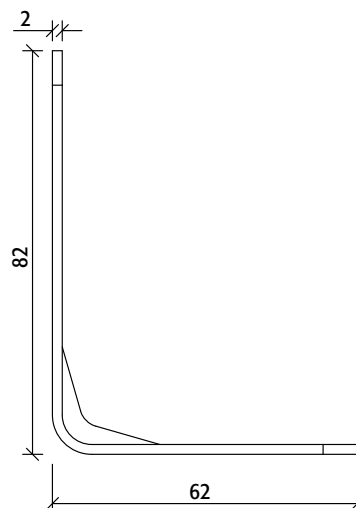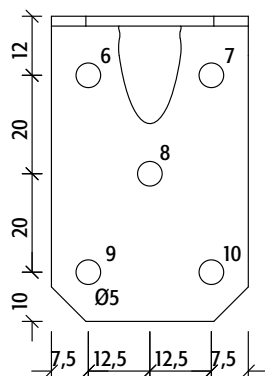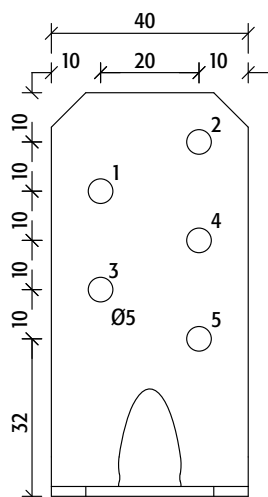

Type	Dimension H x L x t x B (mm)	Hul Ø5 [antal]	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
LV1	82 x 62 x 2,0 x 40	10	85	100	64	211054	8264293


Vinkelbeslag LV1



Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:


Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag, hvis det er muligt.

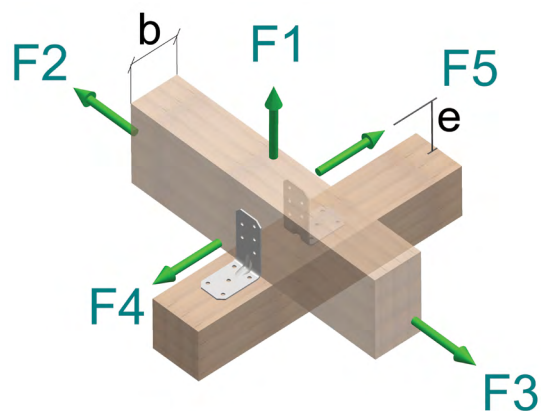

b og e indsættes i mm


Beslagsøm 4,0 x 40 (Søm placering)	Antal søm (2 beslag)	Lastgruppe	F1 [kN]	F2 = F3 [kN]	F4 = F5 [kN]	Dog max. [kN]
1,2,3,4,5 / 6,7,8,9,10	2 x 10	Kar.	3,15	2,16	$2,40 * (20,7+b)/e$	7,53
		P-last	1,40	0,96	$1,07 * (20,7+b)/e$	3,35
		L-last	1,63	1,12	$1,24 * (20,7+b)/e$	3,90
		M-last	1,87	1,28	$1,42 * (20,7+b)/e$	4,46
		S-last	2,10	1,44	$1,60 * (20,7+b)/e$	5,02
		H-last	2,57	1,76	$1,96 * (20,7+b)/e$	6,14




Anvendelse:

- * Samling af krydsende bjælker.
- * Samling mellem lægter eller reglar
- * Samling i bjælke/søjlesamlinger

Anvendelse træ på træ

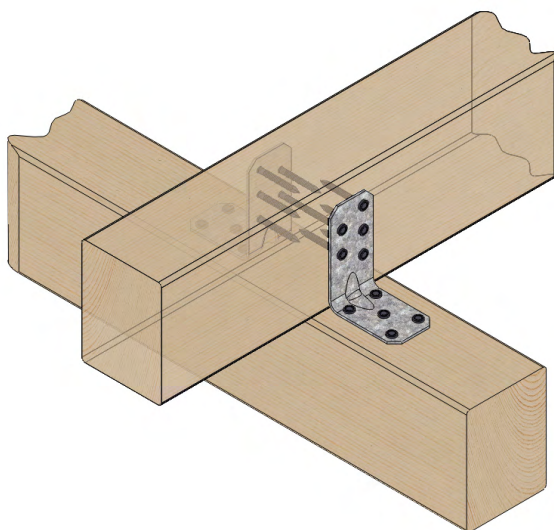

Anvend altid beslaget således, at de 2 huller nær beslagets bukkelinie placeres på den bærende bjælke.

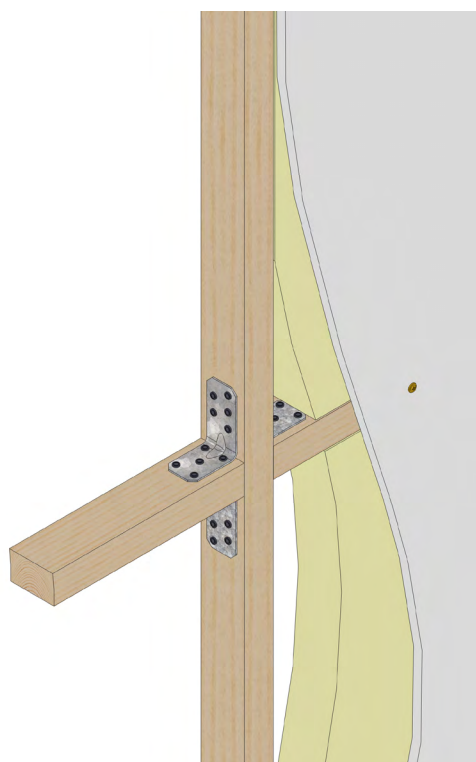

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Ribbeforstærkning sikrer forøget styrke i beslaget.
- * Sømhuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.