

Vinkelbeslag V6



ETA-07/0212



Dimensioner

70 x 70 x 2,0 x 55

Materiale:

S250GD + Z275MA

Iht.: EN 10346

Overfladebehandling:

Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse:

1 - 2




DoP:

<http://itw.nu/qr/Omkp8>

ETA:

<http://itw.nu/qr/kpOjomr9>

Måltegning

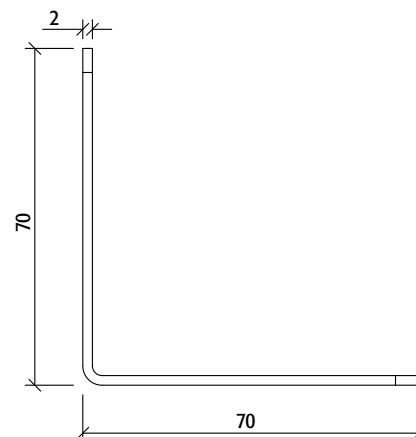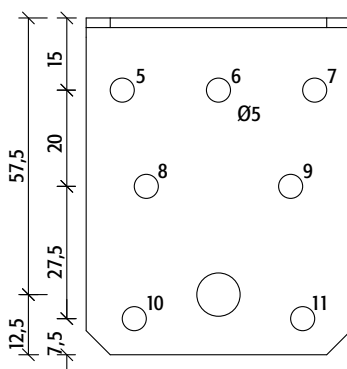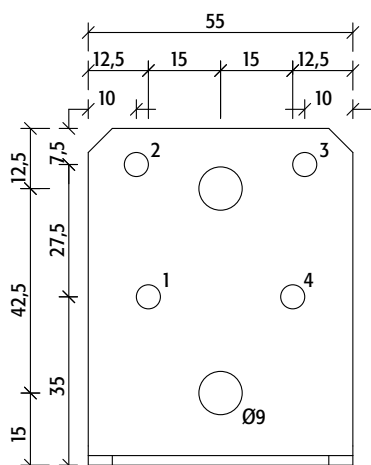


Type	Dimension H x L x t x B [mm]	Hul Ø5 [antal]	Hul Ø9 [antal]	Vægt [g]	Antal i karten	Antal karten pr. palle	ITW nr.	DB nr.
V6	70 x 70 x 2,0 x 55	11	3	120	50	64	210910	5189722


Vinkelbeslag V6



Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:
Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2
Anvend altid 2 beslag, hvis det er muligt.

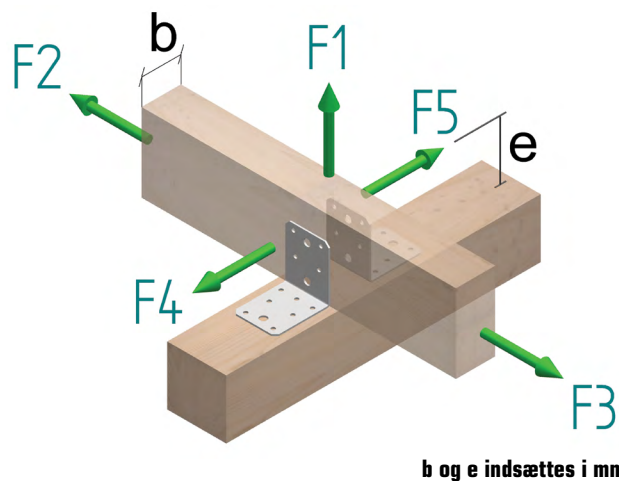


Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm [2 beslag]	Lastgruppe	F1 [kN]	F2 = F3 [kN]	F4 = F5 [kN]	Dog max. [kN]
1,2,3,4 / 5,6,7,10,11	2 x 9	Kar.	3,42	5,11	$3,27 \cdot (20,5+b)/e$	9,43
		P-last	2,53	2,27	$1,44 \cdot (20,5+b)/e$	4,19
		L-last	2,53	2,65	$1,70 \cdot (20,5+b)/e$	4,89
		M-last	2,53	3,03	$1,93 \cdot (20,5+b)/e$	5,59
		S-last	2,53	3,41	$2,19 \cdot (20,5+b)/e$	6,29
		H-last	2,53	4,16	$2,65 \cdot (20,5+b)/e$	7,68



Anvendelse:


- * Samling af krydsende bjælker
- * Som konsol
- * Samling mellem træ og rem
- * Samling i bjælke/søjlesamlinger

Anvendelse træ på træ

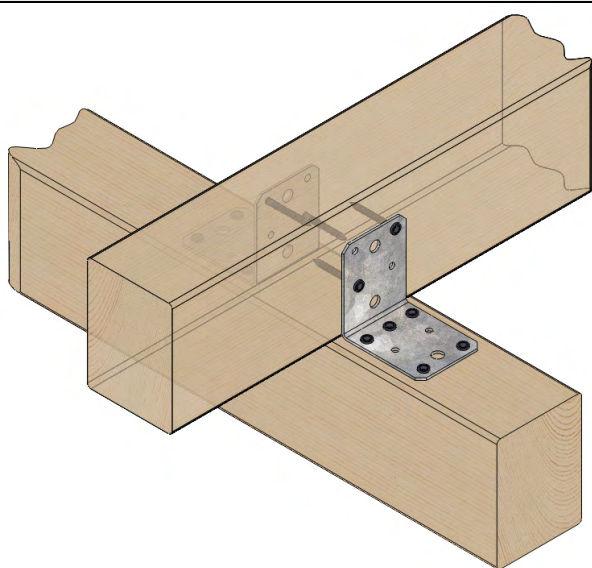

Anvend altid beslaget således, at de 3 huller nær beslagets bukkelinie placeres på den bærende bjælke.

Anvendelse træ på beton

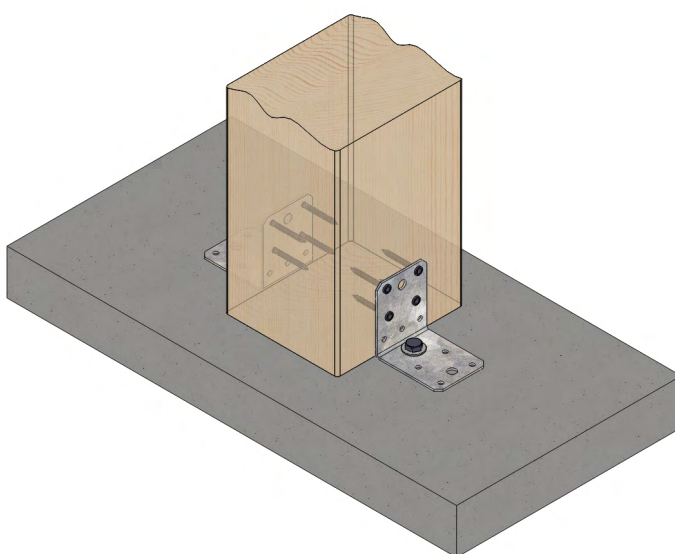

I beton, eller hvor man i øvrigt ønsker, at anvende boltehullerne til montering, skal beslaget vendes således, at fligen med 2 boltehuller fastgøres til det bærende underlag.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm, samt Ø11 mm boltehuller for 10 mm franske skruer eller bolte.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Sømhuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.