

Vinkelbeslag V7



ETA-07/0212



Dimensioner

70 x 70 x 2,0 x 55

Materiale:

S250GD + Z275MA

Iht.:EN 10346

Overfladebehandling:

Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse:

1 - 2




DoP:

<http://itw.nu/qr/Omkp8>

ETA:

<http://itw.nu/qr/kpOjomr9>

Måltegning

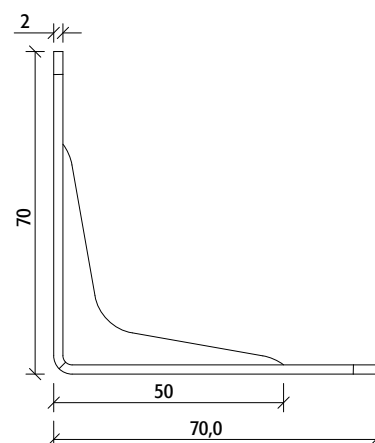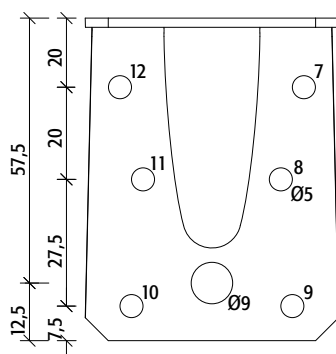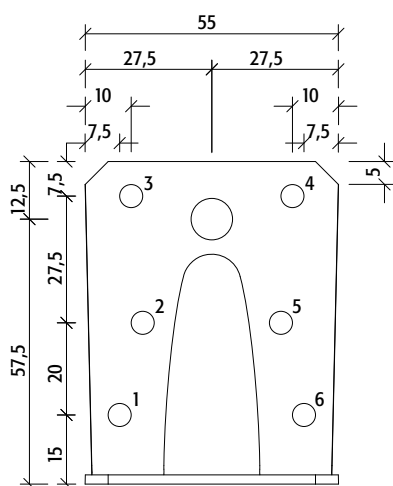

Type	Dimension H x L x t x B [mm]	Hul Ø5 [antal]	Hul Ø9 [antal]	Vægt [g]	Antal i karten	Antal karten pr. palle	ITW nr.	DB nr.
V7	70 x 70 x 2,0 x 55	12	2	120	50	64	210911	5189723


Vinkelbeslag V7



Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:


Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag, hvis det er muligt.

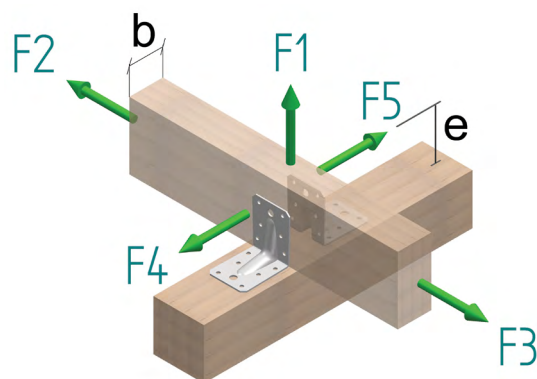

b og e indsættes i mm


Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm [2 beslag]	Lastgruppe	F1 [kN]	F2 = F3 [kN]	F4 = F5 [kN]	Dog max. [kN]
2,3,4,5 / 7,9,10,12	2 x 8	Kar.	3,98	5,11	$2,00 * (17+b)/e$	7,53
		P-last	1,77	2,27	$0,88 * (17+b)/e$	3,35
		L-last	2,06	2,65	$1,04 * (17+b)/e$	3,90
		M-last	2,36	3,03	$1,20 * (17+b)/e$	4,46
		S-last	2,65	3,41	$1,33 * (17+b)/e$	5,02
		I-last	3,24	4,16	$1,62 * (17+b)/e$	6,14



Anvendelse:

- * Samling af krydsende bjælker
- * Som konsol
- * Samling mellem træ og rem
- * Samling i bjælke/søjlesamlinger

Anvendelse træ på træ

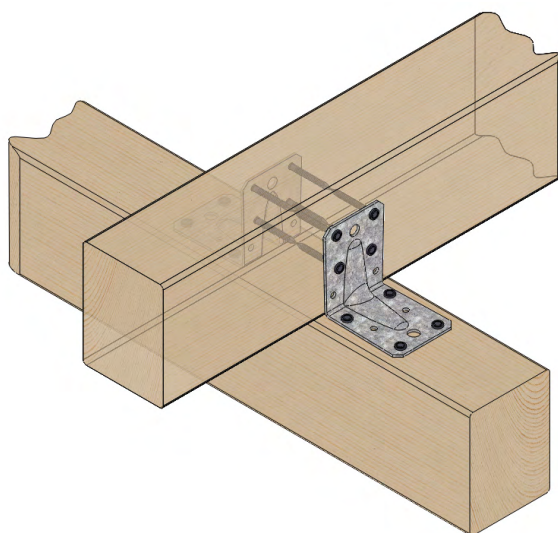

Anvend altid beslaget således, at de 2 huller nær beslagets bukkelinie placeres på den bærende bjælke.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm, samt Ø9 mm boltehuller for 8 mm franske skruer eller bolte.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Ribbeforstærkning sikrer forøget styrke i beslaget.
- * Sømhuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.