

Vinkelbeslag V15




ETA-07/D212



Dimensioner	120 x 90 x 3,0 x 40
Materiale:	S250GD + Z275MA
	lht.:EN 10346
Overfladebehandling:	Varmforzinket ca. 20 µm
Anvendelsesklasse:	1 - 2
DoP:	http://itw.nu/qr/Omkp8
ETA:	http://itw.nu/qr/kpOjomr9

Måltegning

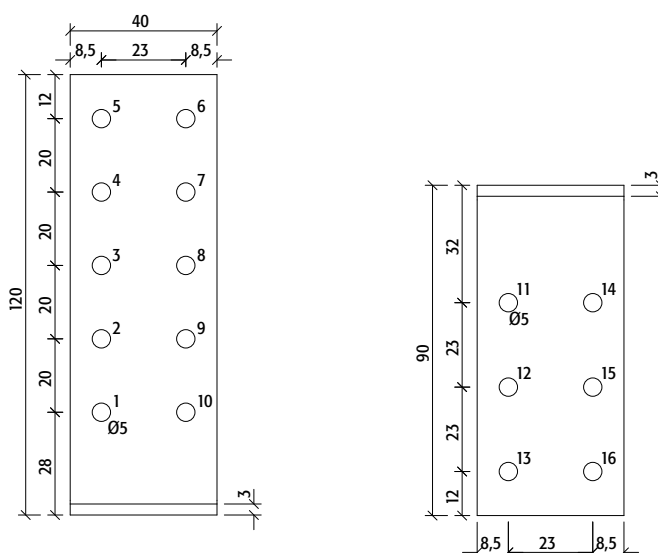

Type	Dimension H x L x t x B (mm)	Hul Ø5 (antal)	Vægt (g)	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
V15	120 x 90 x 3,0 x 40	16	180	50	64	211062	5965400


Vinkelbeslag V15



Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag, hvis det er muligt.

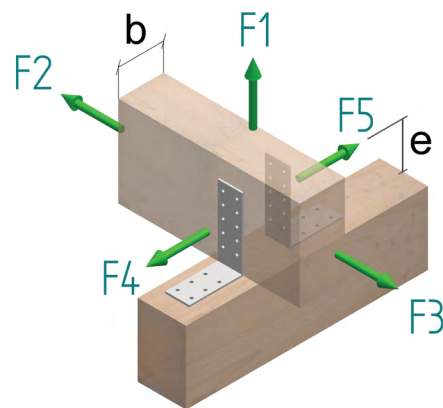

b og e indsættes i mm


Beslagsøm 4,0 x 40 (Søm placering)	Antal søm (2 beslag)	Lastgruppe	F1 [kN]	F2 = F3 [kN]	F4 = F5 [kN]	Dog max. [kN]
2,3,4,5,6,7,8,9 / 11,13,14,16	2 x 12	Kar.	2,67	4,28	$2,41 \cdot (42,9+b)/e$	7,53
		P-last	1,19	1,90	$1,07 \cdot (42,9+b)/e$	3,35
		L-last	1,38	2,22	$1,25 \cdot (42,9+b)/e$	3,90
		M-last	1,58	2,54	$1,43 \cdot (42,9+b)/e$	4,46
		S-last	1,78	2,85	$1,61 \cdot (42,9+b)/e$	5,02
		I-last	2,18	3,49	$1,96 \cdot (42,9+b)/e$	6,14



Anvendelse:

- * Samling af krydsende bjælker.
- * Som konsol
- * Samling mellem træ og rem.
- * Samling i bjælke/søjlesamlinger

Anvendelse træ på træ

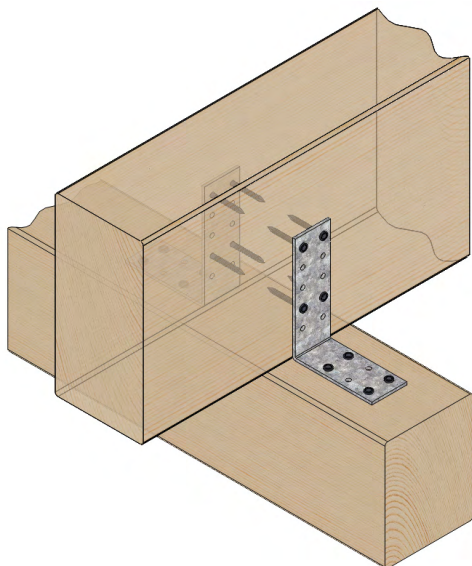

Den korte flig placeres på den bærende bjælke.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Sømhuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.