

Normplader

Tykkelse: 2,0 mm



CE - EN 14545



Dimensions grænser: B: 40 - 200 mm
L: 120 - 400 mm


Materiale: S250GD + Z275MA
Iht.: EN 10346

Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse: 1 - 2

DoP: <http://itw.nu/qr/lq9kpm79>

Måltegning

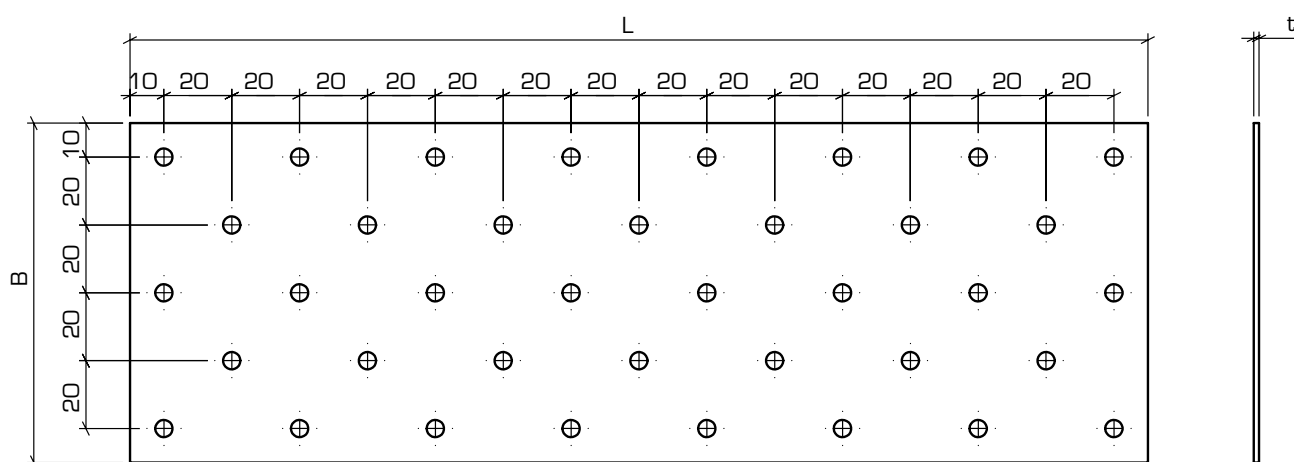

Type	Dimension B x L x t [mm]	Antal huller Ø5 [stk]	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
NP 40-120	40 x 120 x 2	6	74	100	40	210769	4606885
NP 40-160	40 x 160 x 2	8	98	100	40	210872	4815817
NP 50-200	50 x 200 x 2	12	150	50	80	211160	5965323
NP 60-140	60 x 140 x 2	10	125	100	160	211161	5965324
NP 60-200	60 x 200 x 2	15	186	50	80	211163	5965326
NP 60-240	60 x 240 x 2	18	219	50	80	211164	5965327
NP 80-200	80 x 200 x 2	20	248	50	40	210873	4815825
NP 80-240	80 x 240 x 2	24	298	25	40	211167	5965328
NP 80-300	80 x 300 x 2	30	372	25	40	211169	5965329
NP 100-200	100 x 200 x 2	25	310	25	40	211171	5965330
NP 100-240	100 x 240 x 2	30	369	25	40	211173	5965331
NP 100-300	100 x 300 x 2	37	460	25	40	211175	5965333
NP 100-400	100 x 400 x 2	50	609	10	24	210069	2073345
NP 120-200	120 x 200 x 2	30	346	25	40	211177	5752813
NP 120-240	120 x 240 x 2	36	444	25	40	211178	5965334
NP 120-260	120 x 260 x 2	39	480	25	40	211179	5965335
NP 120-300	120 x 300 x 2	45	552	25	32	211180	5965336
NP 160-400	160 x 400 x 2	80	943	10	14	210071	2073350
NP 200-300	200 x 300 x 2	75	906	20	8	211183	5752815
NP 200-400	200 x 400 x 2	100	1150	10	25	211587	5305334

Normplader

Tykkelse: 2,0 mm



Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:
Normal sikkerhedsklass - Anvendelsesklasse 1 og 2

Dimension B x L x t [mm]	Karakteristisk bæreevne [kN]
40 x 120 x 2	20,79
40 x 160 x 2	20,79
50 x 200 x 2	26,73
60 x 140 x 2	29,70
60 x 200 x 2	29,70
60 x 240 x 2	29,70
80 x 200 x 2	41,58
80 x 240 x 2	41,58
80 x 300 x 2	41,58
100 x 200 x 2	50,49
100 x 240 x 2	50,49
100 x 300 x 2	50,49
100 x 400 x 2	50,49
120 x 200 x 2	62,37
120 x 240 x 2	62,37
120 x 260 x 2	62,37
120 x 300 x 2	62,37
160 x 400 x 2	83,16
200 x 300 x 2	103,95
200 x 400 x 2	103,95

Karakteristisk bæreevne pr. kamsøm 4,0 x 40 mm Fvrk = 1,87 [kN]

Normplader

Tykkelse: 2,0 mm



Anvendelse:

- * Laskeplader i trækonstruktioner.
- * Samlinger i spærkonstruktioner.

Anvendelse



Anvend altid to normplader pr. samling, hvis muligt.

Normpladerne placeres såvidt muligt symmetrisk over samlingen.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstigelse med 5 mm beslagsskruer/4 mm beslagssøm. Monteringshullerne er norminddelt, hvilket vil sige at afstanden mellem hullerne overholder reglerne for indbyrdes afstand ved udsømning jf. Eurocode 5.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Sømhuller placeret så alle huller kan udsømmes hvis man overholder træets kantafstande.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.