


X-LONG dybel med lang ekspansion, nylon




Lang dybel til montering og ophæng af f.eks. El & vvs artikler / fittings, badeværelsestilbehør samt andre indretningsartikler til hjemmet.

Hvor kan det bruges



Hvad kan det bære (belastning)

Max. anbefalet belastning:
Udtræks last v. min montagedybde




0,15 kN
Ø6

0,21 kN
Ø8

0,38 kN
Ø10

Hvordan skal det monteres

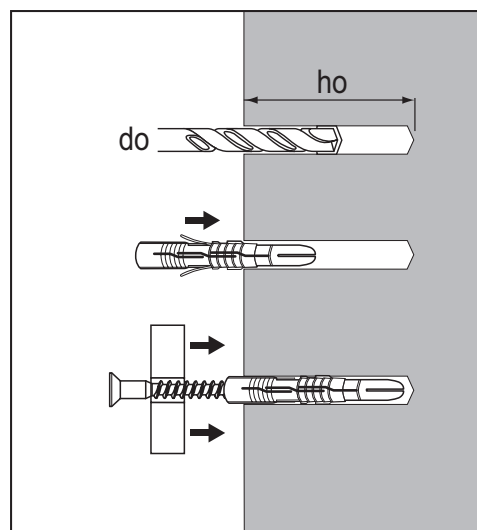

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm
Ø6	6	60	0,15	4,0 - 5,0
Ø8	8	70	0,21	4,5 - 6,0
Ø10	10	80	0,38	5,5 - 7,5

Tips:
Ved anvendelse af skrue med træskrue gevind eks. Franskskrue, benyttes mindste anbefalede skrue diameter

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155881	1656018	6 x 50	100
155882	1656019	8 x 60	50
155883	1656020	10 x 70	25

6 x 50

