





PRO 6 universal dybel, nylon

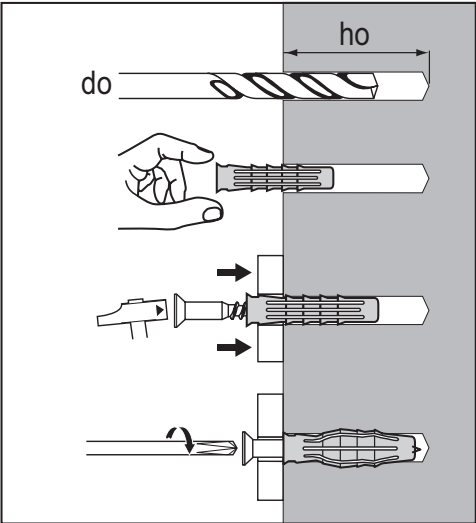

Universal dybel der kan bruges i alle stabile byggematerialer til montering og ophæng af f.eks. el & vvs artikler / fittings, badeværelsestilbehør samt andre indretningsartikler til hjemmet.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres														
	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde  <table><tr><td>0,12 kN</td><td>0,17 kN</td><td>0,17 kN</td><td>0,25 kN</td><td>0,32 kN</td><td>0,38 kN</td><td>0,47 kN</td></tr><tr><td>Ø5</td><td>Ø6 x 30</td><td>Ø6 x 45</td><td>Ø8</td><td>Ø10</td><td>Ø12</td><td>Ø14</td></tr></table>	0,12 kN	0,17 kN	0,17 kN	0,25 kN	0,32 kN	0,38 kN	0,47 kN	Ø5	Ø6 x 30	Ø6 x 45	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	
0,12 kN	0,17 kN	0,17 kN	0,25 kN	0,32 kN	0,38 kN	0,47 kN										
Ø5	Ø6 x 30	Ø6 x 45	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14										

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm
Ø5	5	35	0,12	3,0 - 4,0
Ø6 x 30	6	40	0,17	4,0 - 5,0
Ø6 x 45	6	55	0,17	4,5 - 5,0
Ø8	8	50	0,25	4,5 - 6,0
Ø10	10	65	0,32	6,0 - 8,0
Ø12	12	75	0,38	8,0 - 10,0
Ø14	14	85	0,47	10,0 - 12,0

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
565642	1293746	5 x 25	100
565643	1293747	6 x 30	100
155886	1656023	6 x 30	500
155887	1656025	6 x 45	75
155888	1656026	6 x 45	500
565644	1293748	8 x 40	100
155890	1656028	8 x 40	500
565645	1293749	10 x 50	50
155892	1656030	10 x 50	250
565617	1285485	12 x 60	25
565618	1293750	14 x 70	20

5 x 25

