




FAST søm dybel nylon, med undersænket krave

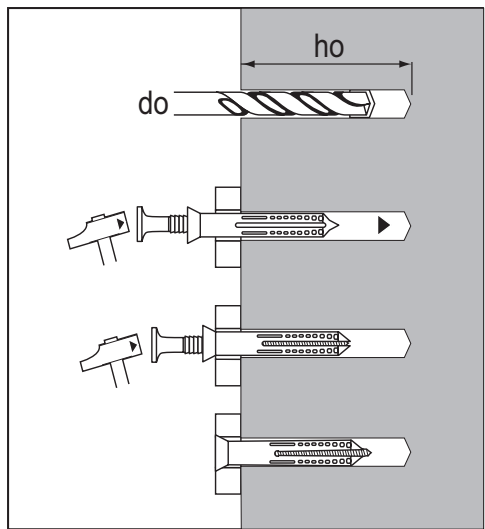

Anvendes f.eks. til fastgørelse af elartikler, trælister, isolation, stålprofiler etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde  0,02 kN Ø5	

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):


Dim.	Bor diameter do	Boredybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN
Ø5	5	35	0,02

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155922	1656049	Y - 5 x 35/10	100
155923	1656050	Y - 5 x 45/20	100
155924	1656051	W - 5 x 35/10	100
155925	1656077	W - 5 x 45/20	100
155926	1656079	W - 5 x 45/20	300
155927	1656082	B - 5 x 35/10	100
155928	1656084	B - 5 x 45/20	100

5 x 35 / 10



Overflader
Y = gulkromateret
W = hvid
B = brun