






FS-C karm-anker skruer uden hoved, DURAMAX™ 1000

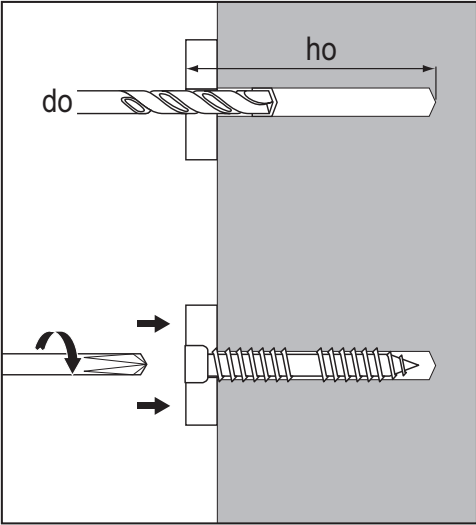

Karm-anker skrue anvendelig for tungere ophæng og montage af f.eks. dør- og vindueskar-
me, trælægter etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
 	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde   0,50 kN Max. anbefalet belastning: Tvær last   0,20 kN	

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde = 60 mm (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Udtræk last N rec - kN	Tvær last V rec - kN
7,5	6	0,50	0,20

Sortiment

ITW nr.	TUN nr.	Dimension mm	Antal
151431	1453271	7,5 x 72	100
151432	1453274	7,5 x 92	100
151433	1453276	7,5 x 112	100
151434	1453278	7,5 x 132	100

7,5 x 72

