





FS-H karm-anker skruer med hoved, DURAMAX™ 1000

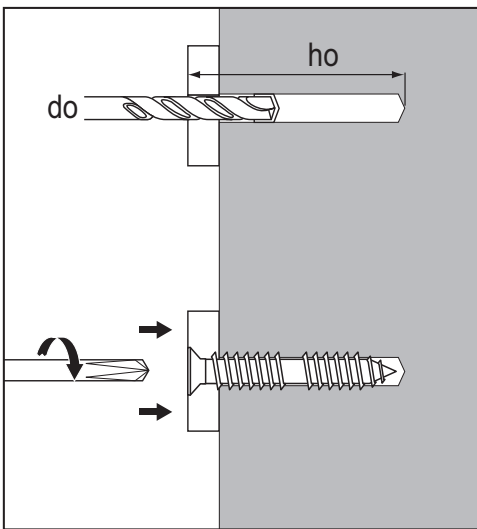

Karm-anker skrue anvendelig for tungere ophæng og montage af f.eks. dør- og vindueskar-
me, trælægter etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
 	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde  0,50 kN Max. anbefalet belastning: Tvær last  0,20 kN	

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde = 60 mm (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Udtræk last N rec - kN	Tvær last V rec - kN
7,5	6	0,50	0,20

Sortiment

ITW nr.	TUN nr.	Dimension mm	Antal
151427	1453265	7,5 x 72	100
151428	1453266	7,5 x 92	100
151429	1453267	7,5 x 112	100
151430	1453269	7,5 x 132	100

7,5 x 72

