


Til vindgitterbånd: 25 mm - 40 mm
60 mm
Materiale: S235 JRG2
EN 10025 DIN 1017
Overfladebehandling: Elforzinket, ca. 20 µm
Iht. ISO 2081
Anvendelsesklasse: 1 - 2

Sættet indeholder:

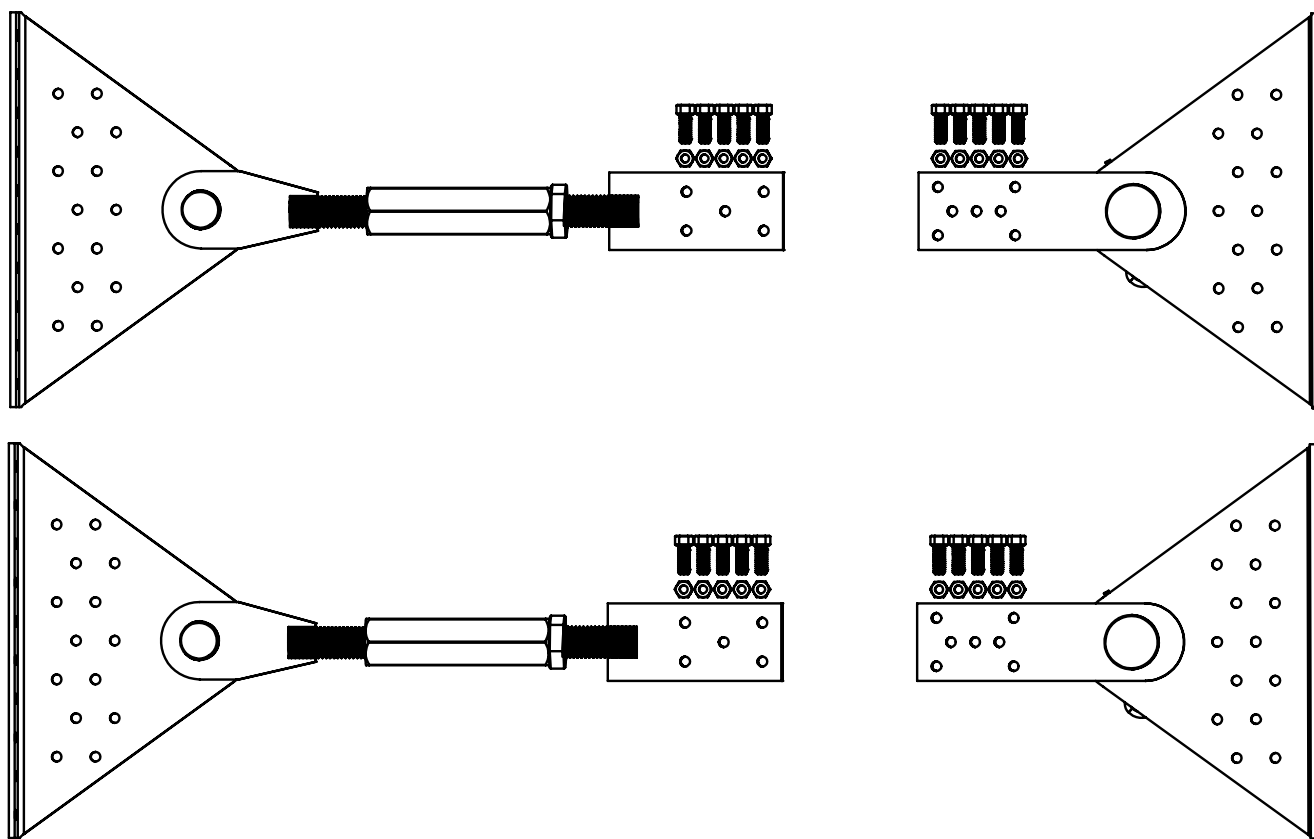


Type	Til vindgitterbånd [mm]	Antal endebeslag [stk]	Antal båndspænder [stk]	Antal skruer/møtrikker [stk]	Vægt [Kg]	Antal i karton [stk]	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
FORTA	25 - 40	4	2	20	4,5	1	40	210279	5245951
FORTA 60	60	4	2	20	6,6	1	40	210293	5381557


Anvendelse:

- * Sikrer overførsel fra hul- og vindgitterbånd til tag- og spærkonstruktion

Montage:

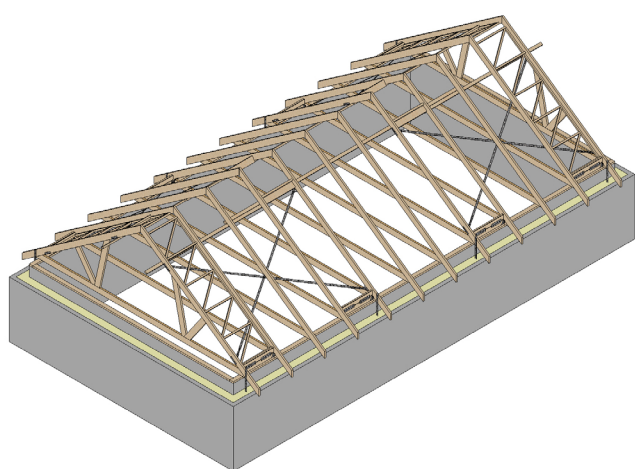

Montage:

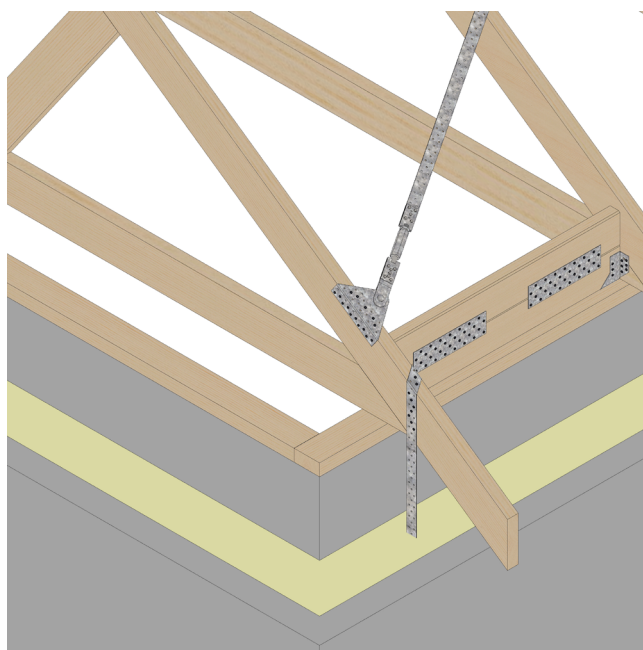

Systemet generelt:

- * Sikring af tagkonstruktion mod eksning, løft, glidning og væltning.
- * 2 hele vindkryds i en kasse for komplet montage.
- * Fingerskrue muliggøre enkel efterspænding og opstramning.
- * Til beskyttet udendørs brug.