



ETA-08/0028



Dimension: H: 170 - 210 - 250 - 290 - 330 - 370

Materiale: S350 GD +Z275 MA
lht.: EN 10346


Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse: 1 - 2

DoP: <http://itw.nu/qr/8in80q98>

ETA: <http://itw.nu/qr/9kpm79p80>

Måltegning:

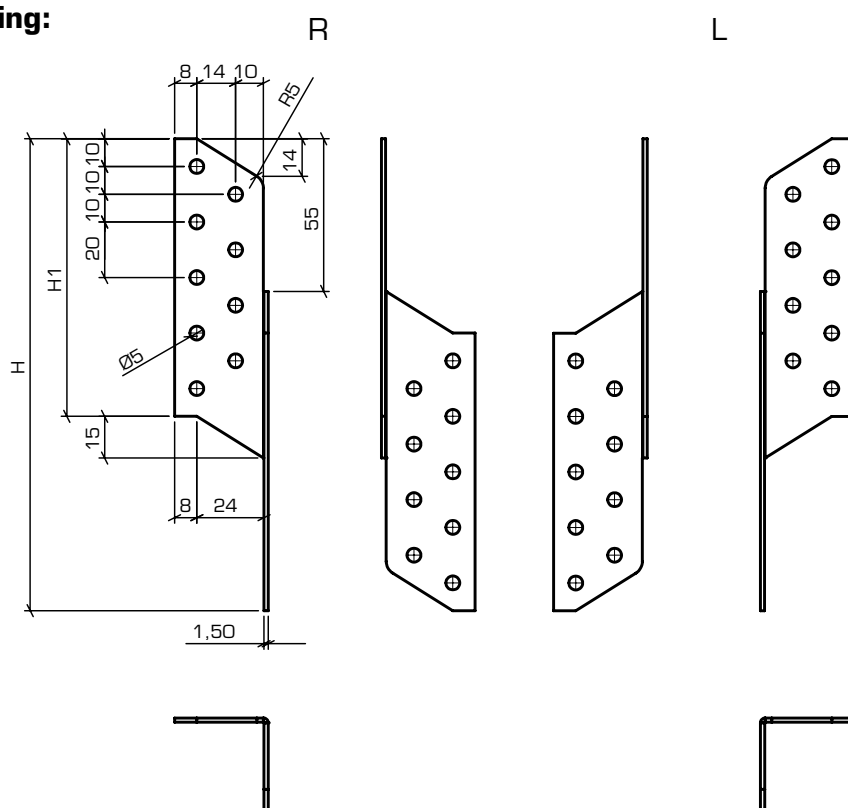


Type	Dimension H [mm]	Dimension H1 [mm]	Huller Ø5 pr. beslag [stk]	Vægt [Kg]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
PA 170 R	170	100	9 + 9	0,072	50	64	212920	1761644
PA 170 L	170	100	9 + 9	0,072	50	64	212921	1761645
PA 210 R	210	140	13 + 13	0,101	50	64	212922	1761646
PA 210 L	210	140	13 + 13	0,101	50	64	212923	1761722
PA 250 R	250	180	17 + 17	0,130	50	64	212924	1761724
PA 250 L	250	180	17 + 17	0,130	50	64	212925	1761726
PA 290 R	290	220	21 + 21	0,159	50	64	212926	1761727
PA 290 L	290	220	21 + 21	0,159	50	64	212927	1761728
PA 330 R	330	260	25 + 25	0,188	50	64	212928	1761729
PA 330 L	330	260	25 + 25	0,188	50	64	212929	1761730
PA 370 R	370	300	29 + 29	0,217	50	64	212930	1761731
PA 370 L	370	300	29 + 29	0,217	50	64	212931	1761732

Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

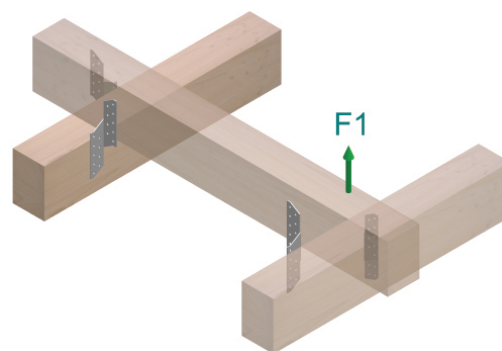


Tagåseanker 2 stk.

kun stål

Beslagsøm 4,0 x 40	Antal søm n	Lastgruppe	F1 n [kN]
		Kar.	26,1
		P-last	19,33
		L-last	19,33
		M-last	19,33
		S-last	19,33
		Hast	19,33


Tagåseanker:

PA 170 R + PA 170 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 6	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		Hast	6,14

Tagåseanker:

PA 170 R + PA 170 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 4	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		Hast	6,14

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

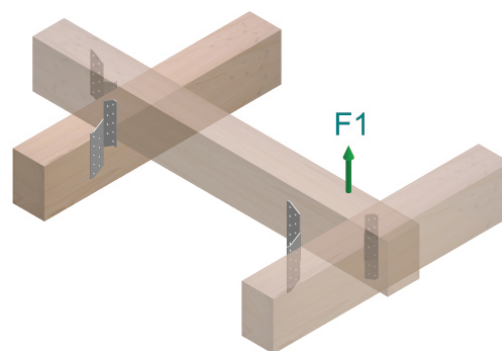

Tagåseanker:

PA 210 R + PA 210 L

Beslagsøm 4,0 x 40 (Søm placering)	Antal søm	Lastgruppe	F1 (kN)
	● 2 x 6	Kar.	11,31
		P-last	5,03
		L-last	5,86
		M-last	6,70
		S-last	7,54
		H-last	9,22

Tagåseanker:

PA 210 R + PA 210 L

Beslagsøm 4,0 x 40 (Søm placering)	Antal søm	Lastgruppe	F1 (kN)
	● 2 X 4	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		H-last	6,14

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2


Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

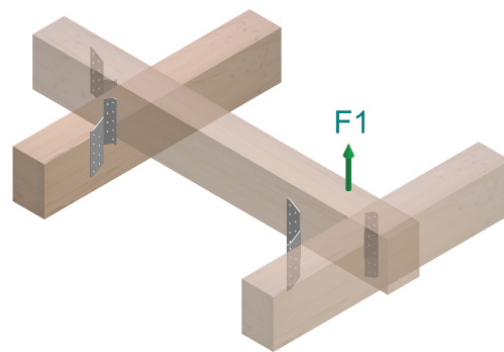


Tagåseanker:

PA 250 R + PA 250 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 12	Kar.	15,08
		P-last	6,70
		L-last	7,82
		M-last	8,94
		S-last	10,05
		Hast	12,29


Tagåseanker:

PA 250 R + PA 250 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 10	Kar.	15,08
		P-last	6,70
		L-last	7,82
		M-last	8,94
		S-last	10,05
		Hast	12,29

Tagåseanker:

PA 250 R + PA 250 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 8	Kar.	15,08
		P-last	6,70
		L-last	7,82
		M-last	8,94
		S-last	10,05
		Hast	12,29

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

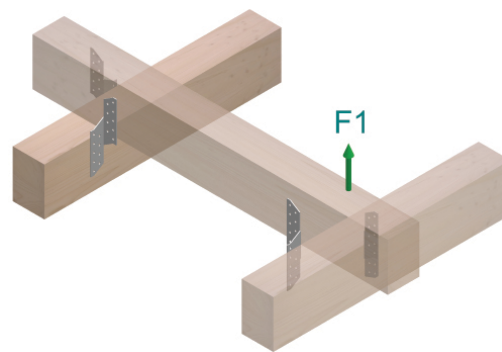

Tagåseanker:

PA 250 R + PA 250 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 6	Kar.	11,32
		P-last	5,03
		L-last	5,86
		M-last	6,70
		S-last	7,54
		Hast	9,22

Tagåseanker:

PA 250 R + PA 250 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 4	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		Hast	6,14

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

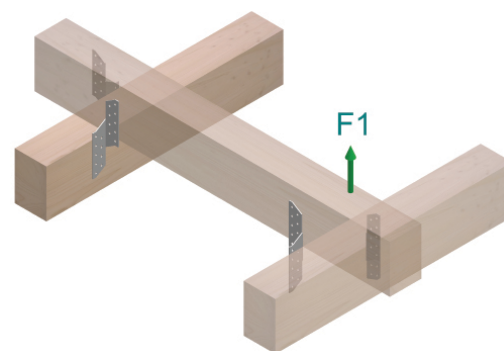

Tagåseanker:

PA 290 R + PA 290 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 12	Kar.	18,85
		P-last	8,38
		L-last	9,77
		M-last	11,17
		S-last	12,57
		Hast	15,36

Tagåseanker:

PA 290 R + PA 290 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 10	Kar.	18,85
		P-last	8,38
		L-last	9,77
		M-last	11,17
		S-last	12,57
		Hast	15,36

Tagåseanker:

PA 290 R + PA 290 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 8	Kar.	15,08
		P-last	6,70
		L-last	7,82
		M-last	8,94
		S-last	10,05
		Hast	12,29

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklass - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

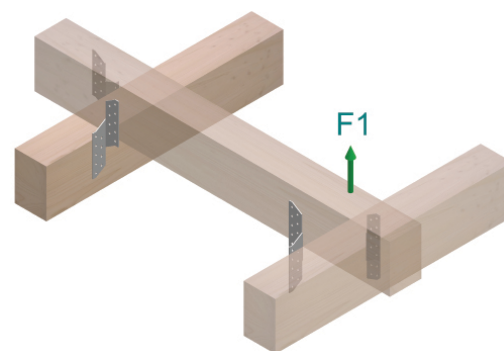

Tagåseanker:

PA 290 R + PA 290 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 6	Kar.	11,31
		P-last	5,03
		L-last	5,86
		M-last	6,70
		S-last	7,54
		Hast	9,22

Tagåseanker:

PA 290 R + PA 290 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 4	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		Hast	6,14

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

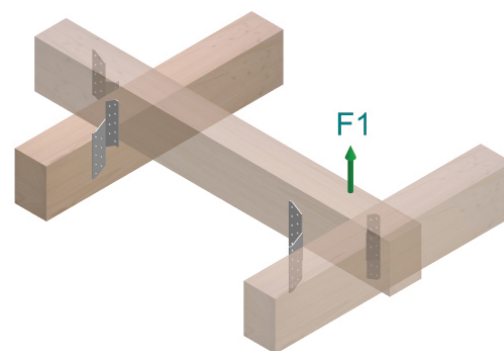

Tagåseanker:

PA 330 R + PA 330 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 12	Kar.	22,62
		P-last	10,05
		L-last	11,73
		M-last	13,40
		S-last	15,08
		Hast	18,43

Tagåseanker:

PA 330 R + PA 330 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 10	Kar.	18,85
		P-last	8,38
		L-last	9,77
		M-last	11,17
		S-last	12,57
		Hast	15,36

Tagåseanker:

PA 330 R + PA 330 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 8	Kar.	15,08
		P-last	6,70
		L-last	7,82
		M-last	8,94
		S-last	10,05
		Hast	12,29

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2


Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

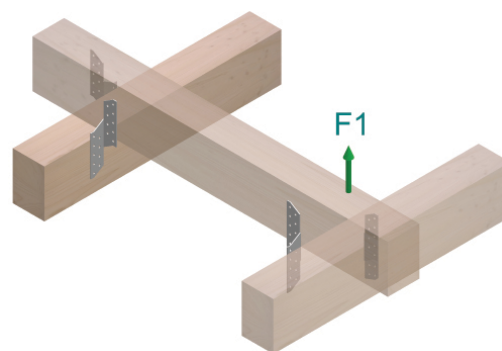


Tagåseanker:

PA 330 R + PA 330 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 6	Kar.	11,31
		P-last	5,03
		L-last	5,86
		M-last	6,70
		S-last	7,54
		Hast	9,22

Tagåseanker:

PA 330 R + PA 330 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 4	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		Hast	6,14

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2


Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

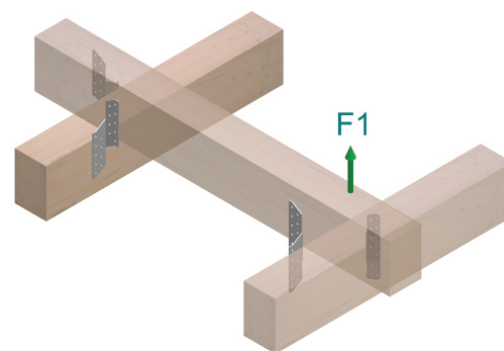


Tagåseanker:

PA 370 R + PA 370 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 12	Kar.	22,62
		P-last	10,05
		L-last	11,73
		M-last	13,40
		S-last	15,08
		Hast	18,43


Tagåseanker:

PA 370 R + PA 370 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 10	Kar.	18,85
		P-last	8,38
		L-last	9,77
		M-last	11,17
		S-last	12,57
		Hast	15,36

Tagåseanker:

PA 370 R + PA 370 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 8	Kar.	15,08
		P-last	6,70
		L-last	7,82
		M-last	8,94
		S-last	10,05
		Hast	12,29

Tagåseankre




Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2


Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.

Bæreevneværdierne kan fordobles, hvis man monterer 4 tagåseankre pr. samling.

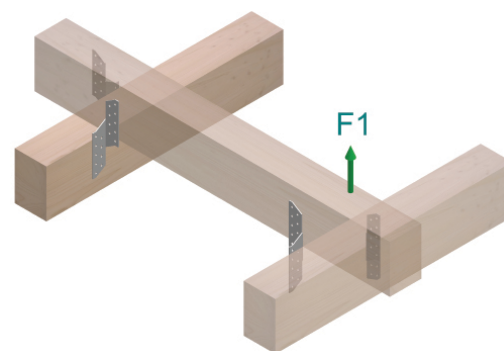


Tagåseanker:

PA 370 R + PA 370 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 X 6	Kar.	11,31
		P-last	5,03
		L-last	5,86
		M-last	6,70
		S-last	7,54
		Hast	9,22

Tagåseanker:



PA 370 R + PA 370 L

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm placering]	Antal søm	Lastgruppe	F1 [kN]
	● 2 x 4	Kar.	7,54
		P-last	3,35
		L-last	3,91
		M-last	4,47
		S-last	5,03
		Hast	6,14

Anvendelse:

- * Krydssamlinger af enhver art.
- * Spær på rem.
- * Tagåse på bjælker.

Anvendelse træ på træ

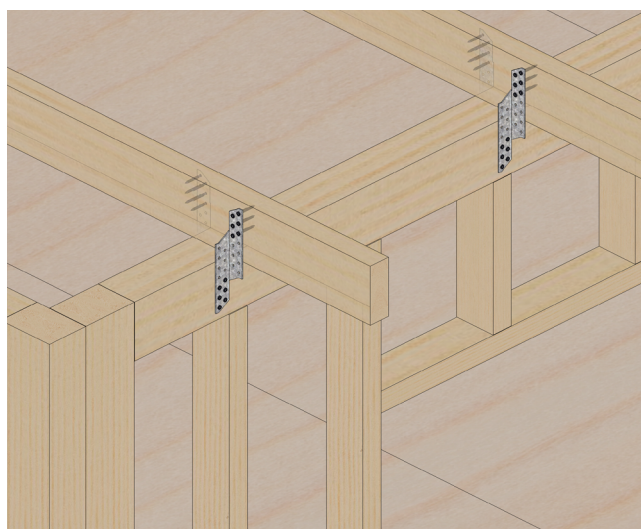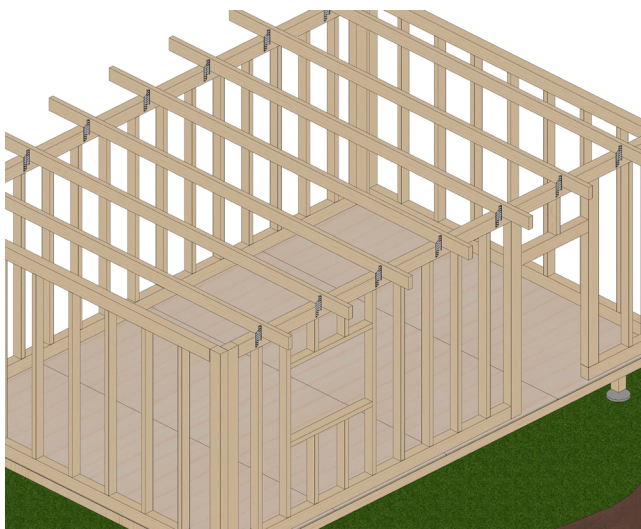

Tagåseankre generelt:

- * Pregalvaniseret højstyrkestål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Powerline, 25 % reduceret vægt med samme bæreevne i forhold til traditionelt tagåseanker giver en lettere arbejdsgang.
- * Sømhuller ved bukkelinie sikre optimal kraftoverførsel.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.