

# Glaslisteskrue Rustfri Kv. A4


## 60° undersænket hoved med fræseribber

**NKT**  
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 3,2 mm  
L: 25 mm - 40 mm  
Kærv: TX 10  
Materiale: Iht.: AISI 316 A4  
Overfladebehandling: Passiveret med voks  
Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

### Sortimentsoversigt

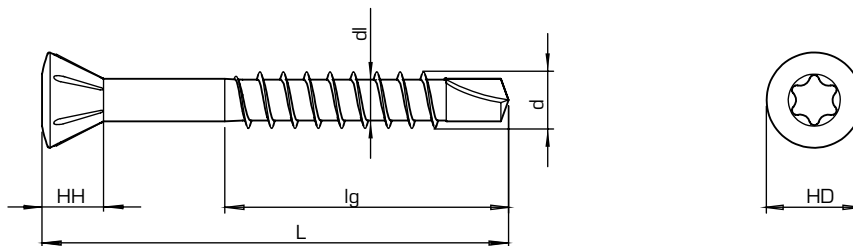

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Gevind-længde lg [mm]	Kærv	Kerne-diameter dl [mm]	Hoved-diameter HD [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	ITW nr.	DB nr.
3,2	25	16	TX10	2,1	5,2	3,7	200	137406	5225602
3,2	35	26	TX10	2,1	5,2	3,7	200	137389	5225600
3,2	40	31	TX10	2,1	5,2	3,7	200	137388	5225601

Borespids  $\varnothing$  2,4 mm