

Terrasseskrue Rustfri Kv. A4

60° undersænket hoved med fræseribber

NKT
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 4,2 mm - 4,8 mm
L: 35 mm - 75 mm


Kærv: TX 20

Materiale: Iht.: AISI 316 A4

Overfladebehandling: Passiveret med voks

Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

Sortimentsoversigt

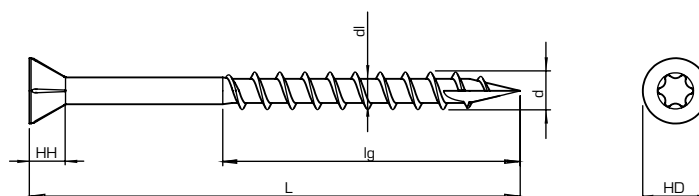

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Gevind- længde lg [mm]	Kærv	Kerne- diameter dl [mm]	Hoved- diameter HD [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	ITW nr.	DB nr.
4,2	35	20	TX 20	2,5	7,0	4,0	200	137985	1897814
4,2	42	25	TX 20	2,5	7,0	4,0	200	136704	5256290
4,2	55	33	TX 20	2,5	7,0	4,0	200	136705	5255166
4,2	55	33	TX 20	2,5	7,0	4,0	1200	153790	1683140
4,8	75	50	TX 20	3,0	7,5	4,5	200	136706	5255167
4,8	75	50	TX 20	3,0	7,5	4,5	600	153791	1683141

Profpoint® spids