


P-SCREW HS

Sortfosfateret


Montering af hårde gipsplader på stålprofiler 0,6 mm

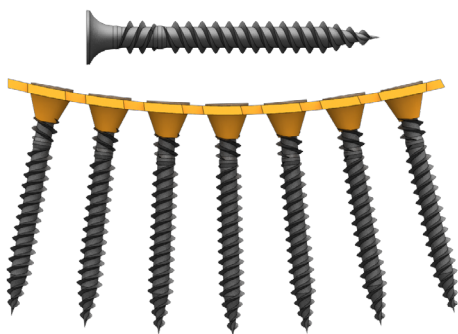

Dimensionsgrænser:	d: 3,9 L: 32 mm - 41 mm
Kærv:	PH2
Materiale:	Iht.: ASTM A510
Overfladebehandling:	Sortfosfateret
Anvendelsesklasse:	1

Fordele

- Sortfosfateret
- Trompethovedet undersænker skruen i pladen og trækker pappet med ned i pladen, uden at det brydes
- Modsatrettet gevind under hovedet fungerer som en lille fræser, der hjælper til at undersænke skruen i pladen
- PH kærven sikrer god retningsstabilitet
- Dobbeltløbet fingevind giver hurtig iskruning direkte i stålprofilet

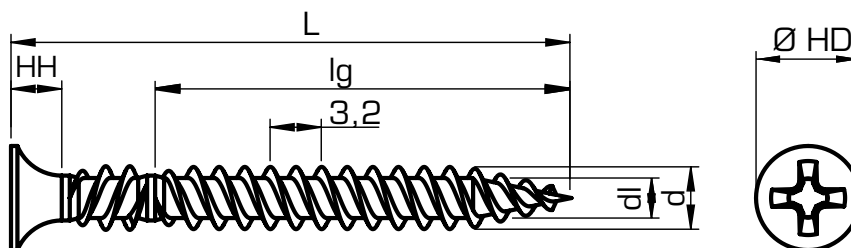

Sortiment

Nominel diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerne-diameter dl (mm)	Hoved-diameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,9	32	23	PH2	24	2,4	6,9	3,2	1000	Båndede	1927519	154146
3,9	32	23	PH2	24	2,4	6,9	3,2	500	Løse	1927474	154112
3,9	41	32	PH2	33	2,4	6,9	3,2	1000	Båndede	1927520	154147
3,9	41	32	PH2	33	2,4	6,9	3,2	500	Løse	1927475	154113

Application

