


P-SCREW EWS

Elforzinket


Montering af udv. gipsplader på træ og stål 0,6 mm

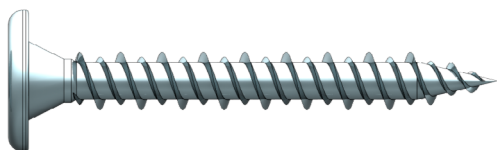

Dimensionsgrænser:	d: 3,9 L: 32 mm
Kærv:	PH2
Materiale:	Iht.: ASTM A510
Overfladebehandling:	Elforzinket min. 12 µm
Anvendelsesklasse:	1 - 2

Fordele

- Elforzinket min. 12 µm
- Trompethoved med flange fungerer som en løs skive og giver en stor overflade til at overføre skruens kræfter til underlaget
- Flangen laver en tæt samling mellem skrue og gipsplade
- PH kærven sikrer god retningsstabilitet
- High-Low gevind giver multianvendelse og sikrer høje udtræksværdier i både træ og stål

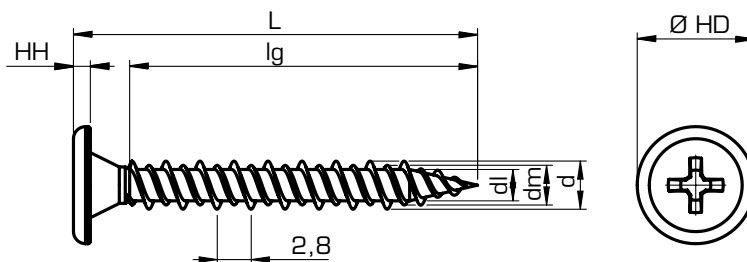

Sortiment

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Max samlet pladetykkelse på træ [mm]	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål [mm]	Kærv	Gevind-længde lg [mm]	Low gevind diameter dm [mm]	Kerne-diameter dl [mm]	Hoved-diameter HD [mm]	Hovedhøjde HH [mm]	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,9	32	13	23	PH2	25	3,2	2,5	9,1	1,4	1000	Båndede	1927524	154151
3,9	32	13	23	PH2	25	3,2	2,5	9,1	1,4	500	Løse	1927478	154116

Application

