

9230BFZ Oras Electra Digital+ Håndvaskarmatur, Bluetooth

EAN: 6414150101816
VVS: 704280804

static.oras.com/9230BFZ



Electra 92-serien giver dig et helt nyt, moderne design med sin afrundede, firkantede krop og tud. Det giver dig et nyt, friskt og opdateret design. Designet komplimenterer de nye tendenser i det moderne badeværelse med sit mere firkantede design. Vigtige funktioner: luftblander med Eco-flowbegrænsning til installation i ECO-bygninger, nyeste sensorteknologi for bedre detektering og betjeningskomfort, bluetooth-teknologi til nem justering af personlige indstillinger, beskyttelse mod skoldning, temperaturmåling, bluetooth-fjernbetjening, digital netværkstjeneste, batteri og strømkabel.

Bluetooth berøringsfri vandhane med tilt luftblander. Justeringsmulighed på +/- 10°.

Nemt temperaturreg for godt greb og nem justering.

SMART intelligent bluetooth-sensor med 3 optiske linser for forbedret ydeevne understøttet af app-forbindelse for personlig og nem justering af sensorindstillinger.



Understøtter Digital Network Service til fjernovervågning og kommunikation.

Intelligent temperaturmåling og intelligent beskyttelse mod skoldning.

Metalfri vandveje grundet højtrykskompositkonstruktion samt let installation takket være det hurtige og nemme 3S-installationssystem.

Digitalt strømmodul understøtter Energy harvesting, der ikke kræver batteri eller strøminstallation

- Håndvask
- Offentlige steder, Industri, Housing
- Berøringsfri, Selvdrevet, Bluetooth®, Blyfri
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres), Smart antiscalding protection
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Advanced PSD sensor, Lys indikeret funktion(er)
- Fleksible tilslutningsslang
- 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

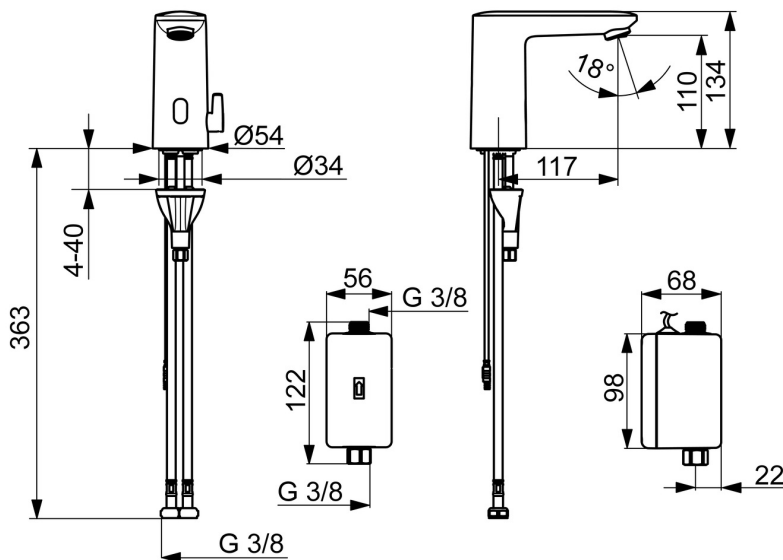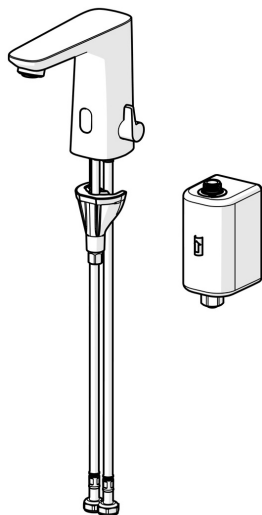

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.08 l/s**

Tryk tab (0.1 l/s) **470 kPa (70% qv = 230 kPa)**



Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	117 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Composite

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Batteri	LS17500 A Li-SOCI2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser


EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUF129-24001542-TH
KIWA SE	1904
UN38.3	UN38-3 Saft LS17500
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,10
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	744,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,88

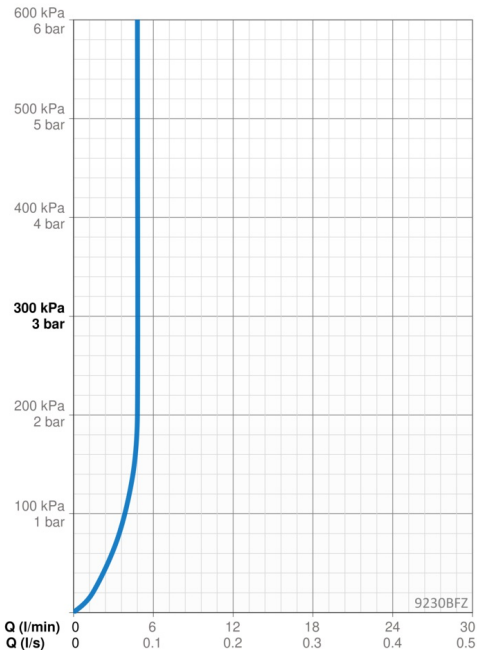

Reservedele

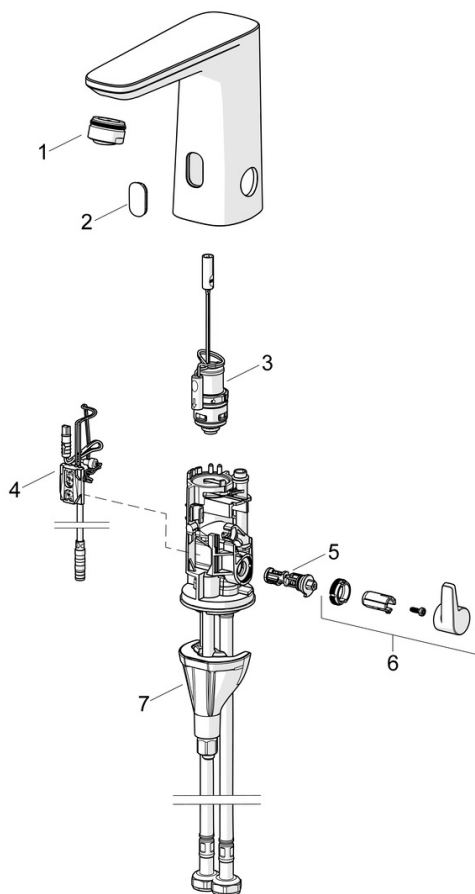

SP9212FZ

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Forkromet	1016723V	704280954
02	Vindue	1012249V	
03	Pilotventil	1008658V	704280929
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	704280959
05	Temperatur reguleringsdel	1010630V	704280919
06	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1017587V	704280904
07	Bespændingssæt	602610V	704270996
N.I.	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884