



EAN: 6414150103605
static.oras.com/2605FH-80



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Geborsteld staal
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

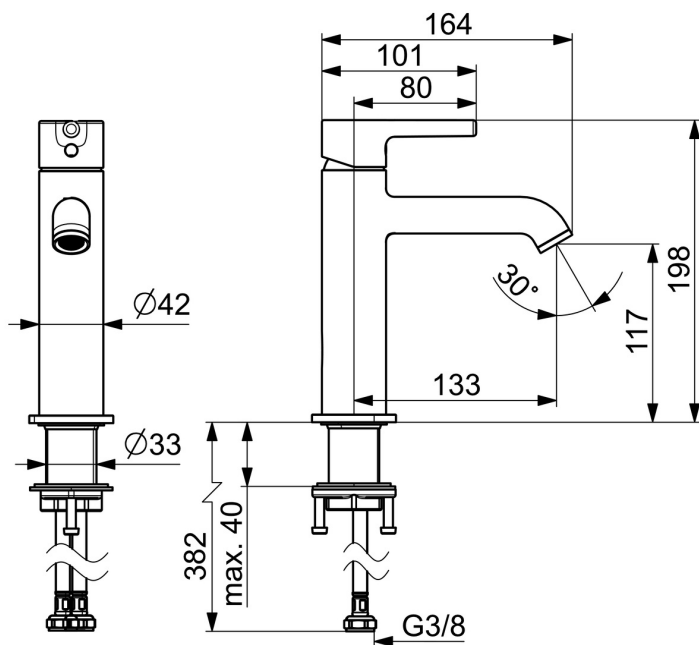



Technical data

Flow properties

Flow-rate at 300 kPa (with flow controller)	0.1 l/s
Pressure loss with flow (0.1 l/s)	195 kPa

Technical properties

Hot water supply	max. +70°C
Working pressure	50 - 1000 kPa
Connection size	G3/8
Projection	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Regulations


EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

Approvals and Declarations


STF certificate	EUFI29-23002169-TH1
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,55
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,48
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,32

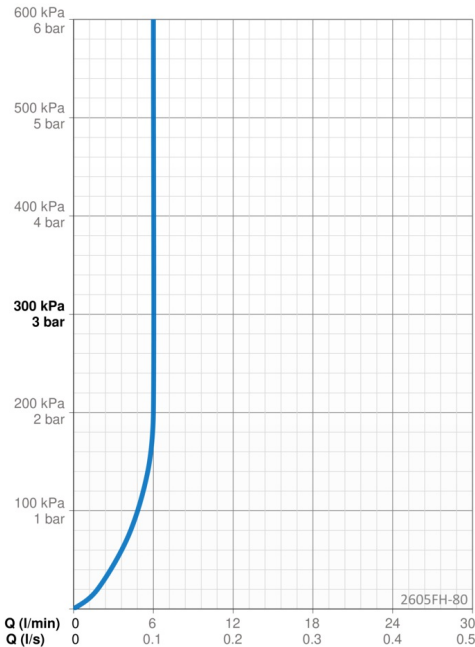

Spare parts

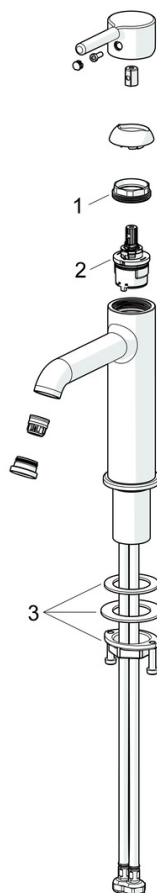

SP2606FH-CLR

	Name	Code
01	Schroefring, M34x1.5	1012133V
02	Binnenwerk, 3.0	1014428V
03	Bevestigingsset	602629V