


Afgreningskasse

Abox 060-6²

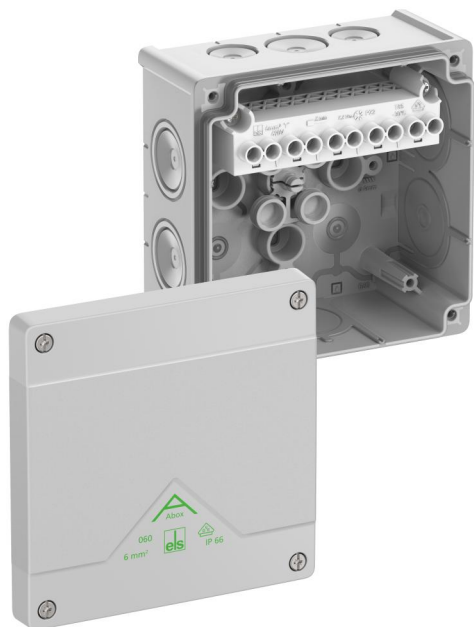

Abox 060-6²

Afgreningskasse

Dette: 80642001

Dimensioner: 127 x 127 x 70 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 6 mm², Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20/M25/M32, Tætningsområde 4 - 28 mm, (2 På bagsiden, 8 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område

grå, U_i=690 V AC, I_n=41 Amp., med højtliggende skrueklemme, 5-polet - 6 mm², klembare tværsnit pr. pol: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu stiv / fleksibel med lederslutmuffe



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
min. ledningstværsnit:	1,5 mm²
maks. ledningstværsnit:	6 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
Mærkestrøm:	41 Amp.
Klemmetype:	Skrueklemme
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	127 mm
Længde:	127 mm
Højde:	70 mm
Indv. længde:	114 mm
Indv. bredde:	114 mm
Indv. højde:	54 mm
Vægt:	0.279 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	4 mm
til tætningsområde maks.:	28 mm
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902660841
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssæt](#)

[89510601 - Abox MPI 060 - Monteringsplade](#)

[89530601 - Abox 060 NS35 - Standardskinne](#)

[89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[89640601 - Abox 060 KLS-6² - Klemmesten](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

