


Afgreningskasse

Abox SLK-4²

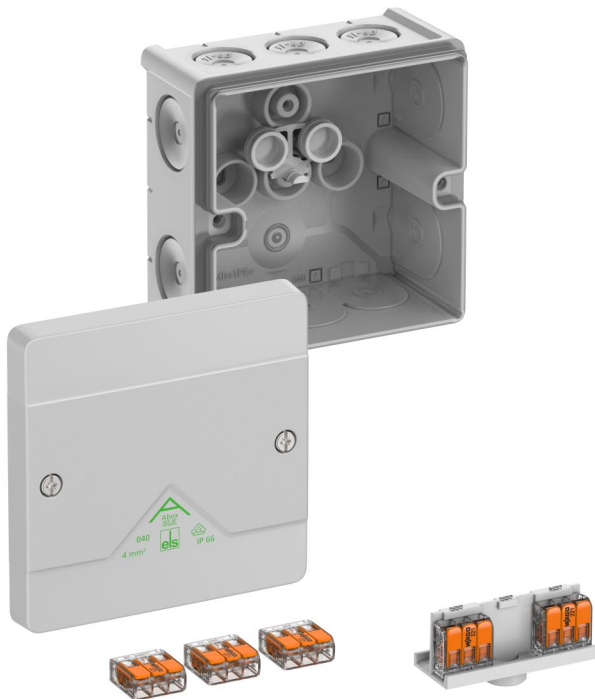

Abox SLK-4²

Afgreningskasse

Dette: 80447001

Dimensioner: 102 x 102 x 57 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20/M25, Tætningsområde 4 - 21 mm, (1 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer, for installationer indendørs og beskyttede områder udendørs

grå, In=32 Amp., med 5 gulvfikserede, skruefri 3-leder-klemmer Wago 221-413 - 4 mm², klembart tværsnit pr. pol: 3 x 0,2 til 4 mm² stiv Cu og 3 x 0,14 til 4 mm² fleksibel Cu



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	0,2 mm²
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
Mærkestrøm:	32 Amp.
Klemmetype:	skruefri
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	102 mm
Længde:	102 mm
Højde:	57 mm
Indv. længde:	90 mm
Indv. bredde:	90 mm
Indv. højde:	49 mm
Vægt:	0.15 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	4 mm
til tætningsområde maks.:	21 mm
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902661268
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssæt](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

