


## Afgreningskasse

# Abox 025/2-L

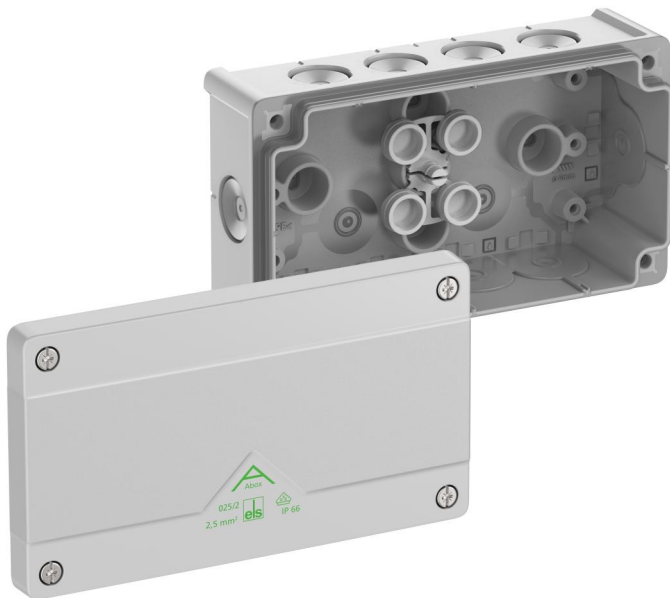

## Abox 025/2-L

### Afgreningskasse

Dette: 80240201

Dimensioner: 152 x 87 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 2,5 mm<sup>2</sup>, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20, Tætningsområde 4 - 16 mm, (2 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område

**grå, Ui=1000 V AC, uden klemmer**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 1000 V  |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V  |
| maks. ledningstværsnit:               | 2,5 mm² |
| Beskyttelsesklasse:                   | II      |
| Kapslingsklasse:                      | IP66    |
| Klemmetype:                           | uden    |

### Farver

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel:  | grå |

### Mål

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bredde:       | 152 mm    |
| Længde:       | 87 mm     |
| Højde:        | 52 mm     |
| Indv. længde: | 75 mm     |
| Indv. bredde: | 140 mm    |
| Indv. højde:  | 36 mm     |
| Vægt:         | 0.1553 kg |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | ja     |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | HB     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 750 °C |

### mekaniske egenskaber

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| til tætningsområde min.:  | 4 mm  |
| til tætningsområde maks.: | 16 mm |
| Slagstyrke:               | IK07  |

### mekaniske egenskaber

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| plomberbar:                | ja                            |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm                        |
| Fastgørelsestyp:           | Væg/loftsmontering            |
| Fastgørelse:               | Indvendige fastgørelsessteder |

### Omgivelsesforhold

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %                      |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %                      |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C                    |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 55 °C                     |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C                     |
| Installationssted:                | Beskyttet udendørs område |

### Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902662739 |
| Packing Unit Code: | C62           |
| ETIM Class:        | EC002600      |
| Toldtarifnummer:   | 85389099      |

### Materiale

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiale underdel:     | Polypropylen            |
| Materiale overdel:      | Polypropylen            |
| Materiale indføring:    | Termoplastisk elastomer |
| Materiale tætning:      | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dækselskruer: | Rustfrit stål V2A       |

### Certifikater

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Kontrolmærke: | DLG (ammoniakresistens)                   |

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssæt](#)

[89500201 - Abox TW 025/2 - Skillevæg](#)

[89520301 - Abox 025/2 TS15 - Standardskinne](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5<sup>2</sup> - Klemmeholder](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4<sup>2</sup> - Klemmeholder](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

## Kabelforskruning

