

EAN: 6414150099434

static.oras.com/7151N






"Designet til at imponere og give en elegant løsning til ethvert badeværelse.

Denne termostat giver dig en komfortabel og behagelig bruseoplevelse hver dag. Med fokus på høj ydeevne, men stadig med øje for æstetik og detaljer for at sikre en elegant installation.

Håndtagene er designet til at være elegante, samtidig med at de giver et godt greb.

Elegant design og total nydelse"

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Easy-Grip overflade, Eco funktion til vandmængden
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- DZR messing
- Uden koblinger

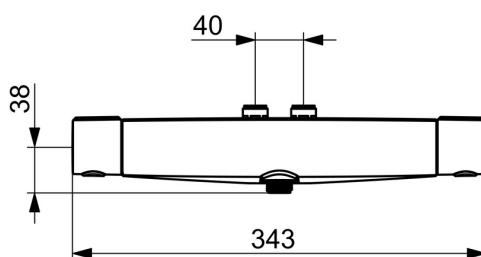

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.12 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.22 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	40 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN standard	EN1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,30
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,58
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,42
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06

