

7158-109 Oras Optima Style ECO Bruserarmatur med brusersæt, 160cc

EAN: 6414150099830

static.oras.com/7158-109



"Designet til at imponere og give en elegant løsning til ethvert badeværelse.

Denne termostat giver dig en komfortabel og behagelig bruseoplevelse hver dag. Med fokus på høj ydeevne, men stadig med øje for æstetik og detaljer for at sikre en elegant installation.

Håndtagene er designet til at være elegante, samtidig med at de giver et godt greb.

Vores nyudviklede magnetic-hylde "MagShelf" fuldender designet, samtidig med at den dækker forbindelsen til væggen.




Elegant håndbruser designet til at passe ind i ethvert badeværelse.

Vores håndbruser med 3 stråler er nem at betjene med en flot designet trykknop, der gør det nemt at skifte vandstråler.

Håndbruserens skyder er designet, så den er nem at gribe og justere i højden med kun én hånd.

Elegant design og total nydelse"

- ECO Building
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Easy-Grip overflade, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen, Integreret i tuden
- Eco flow kontrol, Håndbruser, MagShelf. Aftagelig bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Bruserstang, Anti-kalk teknologi, Sæbeskål, Vridningsfri, Fleksible monteringshuller
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Massage - Stærk vandstråle fra roterbare spraydyser, Regn - Jævn og stærk vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Lige forskrning(er), Direkte tilslutning
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler

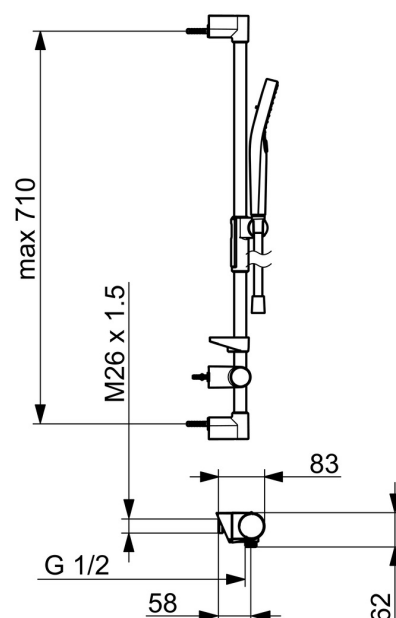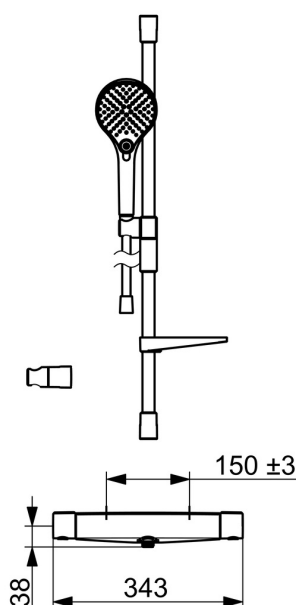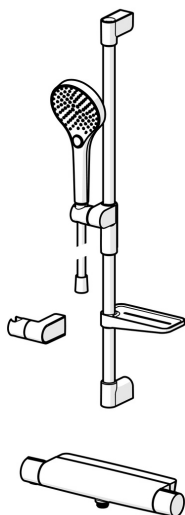



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.13 l/s**

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	M26x1.5
Installationsbredde	160 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN standard	EN1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,93
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,67
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,37
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,97
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1505,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,82
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,79

