

Mærke	AXOR
Artikelnavn	AXOR Citterio Elektronisk håndvaskarmatur til indbygning i væg med 221 mm tud
Art.nr.	39118000
VVS-nr.	704114304
Overflade	Krom
Pos	1


Produktbillede



Funktioner

- fremspring: 221 mm
- stråletype: normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- temperatur justerbar via indbygningsdel
- infrarød sensortechnologi
- automatisk justering af infrarød sensor til omgivelserne
- justerbar optisk rækkevidde af infrarød sensor (5 indstillinger)
- 230 V / 50 Hz nettilslutning
- hygiejneskyl kan aktiveres (automatisk vandgennemstrømning)
- hyppighed af hygiejneskyl: 24 t
- skylletid hygiejneskyl: 10 s
- kontinuerligt skyl kan aktiveres (enkel skylning i 180 sekunder, egnet til termisk desinfektion)
- rengøringsstilstand: manuelt vandstop til rengøring af håndvask
- smudsfiltere i tilslutningsslangerne
- for ideel funktion skal du være opmærksom på en minimumsafstand på 140 mm fra luftblandernes midte til bagkanten af håndvasken
- Kombineres med lækagesikringer 96363000

Tegning

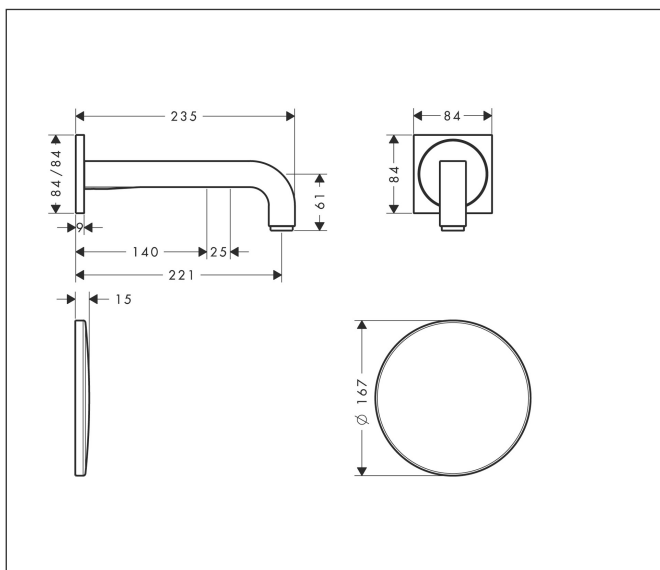

Teknologi




Koder/standarder

- STA 1428
- ETA VA 1.42/20197

Mærke	AXOR
Artikelnavn	AXOR Citterio Elektronisk håndvaskarmatur til indbygning i væg med 221 mm tud
Art.nr.	39118000
VVS-nr.	704114304
Overflade	Krom
Pos	1

Flowdiagram

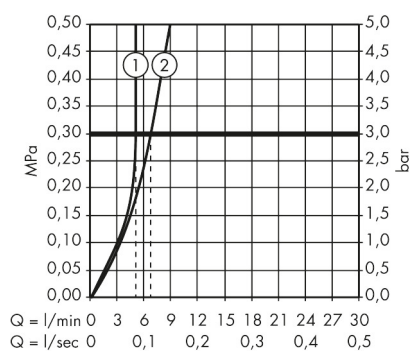

- 1 Med gennemstrømnings begrænser
- 2 Uden gennemstrømnings begrænser