

Mærke
Artikelnavn

hansgrohe
ShowerSelect Comfort E Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2
udtag

Art.nr.

15572340

VVS-nr.

722500703

Overflade


Børstet sort krom PVD

Pos

1




Produktbillede

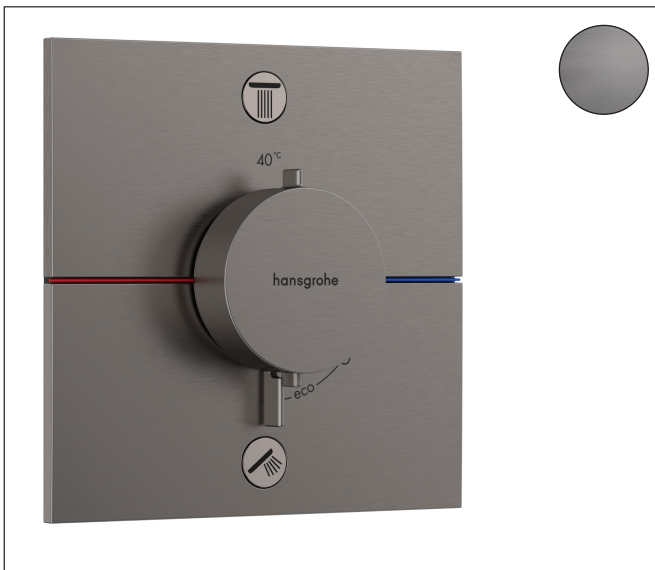


Funktioner

- 2 udtag
- samtidig brug af flere udtag
- komfortabelt at åbne/lukke for vandet med stor Select-betjeningsplade
- kontrol af vandgennemstrømning med stop-funktion
- termostatkartusche, Start-/stop-ventil
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 20 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 20 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 22,1 l/min
- roset kan justeres med +/- 3°
- nem montering på grund af formonteret funktionsblok
- greb altid i samme højde uanset indbygningsdelens installationsdybde
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- termostaten har mulighed for termisk desinfektion
- materiale på knap: metal
- grebsmateriale: metal
- tilslutningstype: indbygningsdel iBox universal 2

Tegning

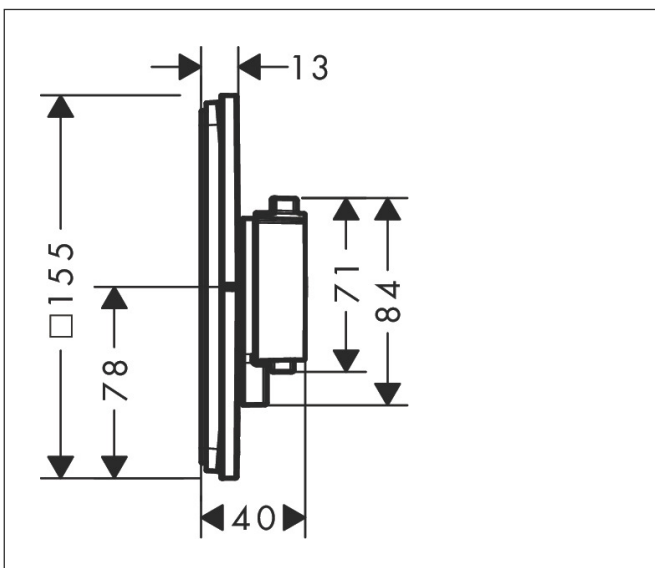

Teknologi



Koder/standarder

- STA 1877

Mærke	hansgrohe
Artikelnavn	ShowerSelect Comfort E Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
Art.nr.	15572340
VVS-nr.	722500703
Overflade	Børstet sort krom PVD
Pos	1

Flowdiagram

