

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Floor Corner White 1400mm

RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Moderne og smart gulvarmatur til indirekte belysning med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Møde- og konferencelokaler
- Home Entertainment områder
- Gaming stationer
- Spotbelysning
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Slankt og kompakt design
- Nem, hurtig og slutbrugervenlig installation. Kan bruges med enten med fjernbetjening eller SMART Wi-Fi-appen
- Fleksibel positionering
- Blødt lys takket være indirekte lysfordeling

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Smart styring til indstillelig farvetemperatur og RGB farvestyring
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via IR fjernbetjening (ikke afhængig af netværk)
- Musikrytme-funktion: Med Smart Wi-Fi-appen og integrerede stemmemodtagere reagerer armaturet på lyd og musik



- DIY-funktion: Du kan justere farvesegmentet pr. segment og oprette dine egne lysscener eller blot bruge allerede tilgængelige lysscener

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	14,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	500 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II


Fotometriske data

Lumen	550 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1170 lm
Belysningseffektivitet	39 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Farvetemperaturer	Tunable White / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

1) Hvis reset anvendes indstilles værdierne til fabriksindstilling

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	365,00 mm
Bredde	365,00 mm
Højde	1400,00 mm
Produktvægt	1000,00 g

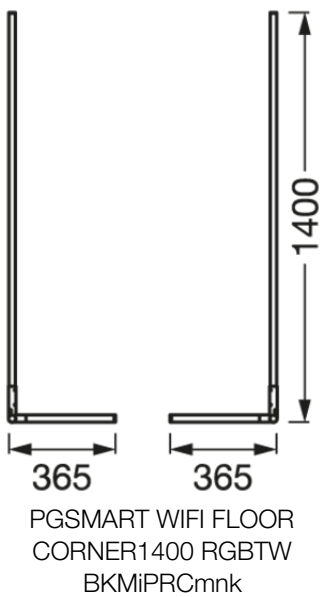

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

BATTERI

Batteritype	Li metal knapbatteri
Batteristørrelse	CR2025
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3 V
Nominal kapacitet på batteriet	160 mAh

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
BEG eligible	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjernbetjening med batterier inkluderet til drift uden netværk

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction / Safety Instructions	UI SMART WIFI FLOOR CORNER

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075765092	Folding box 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1304.00 g	7.99 dm³
4058075765108	Shipping box 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6097.00 g	41.91 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.