


Geberit Type 383 fill valve, lateral water supply connection, 3/8", nipple made of brass

■ GEBERIT

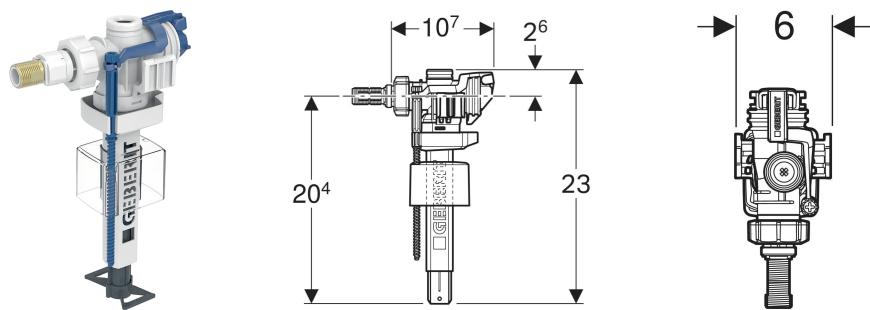

ANVENDELSER

- Til indbygningscisterner
- Til synlige cisterner
- Til cisterner af porcelæn
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til drikkevand

EGENSKABER

- Fyldehøjde indstillelig

- Gevindnippel af messing
- Vandtilslutning på siden
- Støjsvag iht. armaturgruppe I (DIN 4109)

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Armaturstøj ved 3 bar	7 dB(A)
Armaturstøj ved 5 bar	13 dB(A)
Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C

Gennemstrømningsmængde ved 0,5 bar	0.06 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0.16 l/s
Minimumsvandstrømstryk	0.1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.09 l/s

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Filter til nippel/panserslange type 350 og 380 svømmeventiler
- Konisk klemforskruing

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
240.719.00.5	617500930	6	23	10.7
Ny				

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.01.2025