


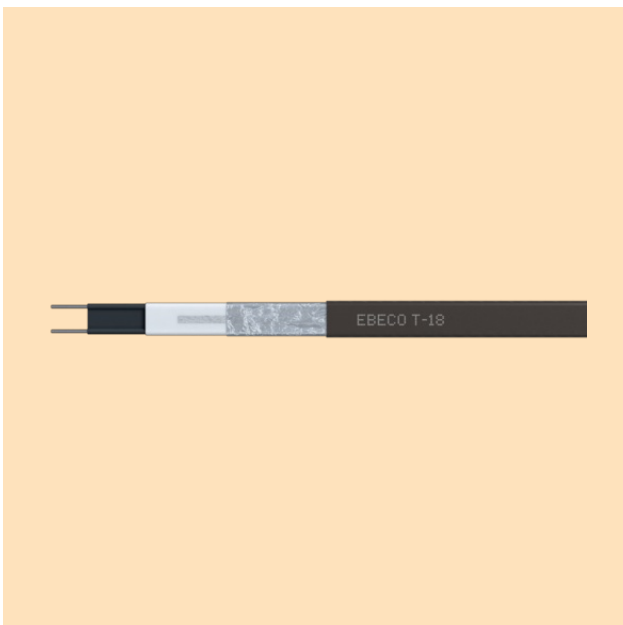

T-18

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse


Indgår i vores Smarta Tak-løsning

Til tagrender og nedløbsrør i metal og plast

 Selvregulerende  18-36 W/m  Løbende meter

Smart tilbehør

Selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Indgår i vores Smarta Tak-løsning, og er takket være sin yderkappe af termoplast, velegnet til lægning i tagrender og nedløbsrør af metal og plast. Suppleres med de øvrige produkter og tilbehør inden for vores Smarta Tak-løsning.



Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Effekt	15 W/m ved +10 °C
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	80 °C
Installationstemperatur, min.	-50 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	TPE-O
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H (mm)
8960480	11.8 x 5.7

Supplerende produkter



Smartlock



Afslutningssæt
T-18



Smartclip



Apparatskab



Tagføler



Transformator 24
VDC



Apparatskab
Mini



EB-Therm 800



Til-
/afslutningssæt
T-18/T-18 CT

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/snesmelting-tag/t-18>