

## Ø600 JESMIG BRØND DÆKSEL

### Type 4



| Tekniske data      | T4-50          | T4-70          |
|--------------------|----------------|----------------|
| Brøndstørrelse     | Ø600 mm        | Ø600 mm        |
| Ydre karm mål Y    | 660 x 660 mm   | 660 x 660 mm   |
| Ydre dæksel mål M  | 560 x 560 mm   | 560 x 560 mm   |
| Lysåbning L        | 500 x 500 mm   | 500 x 500 mm   |
| Belægnings højde F | 30-59 mm       | 60-79 mm       |
| Karm højde H       | 110 mm         | 130 mm         |
| Max belastning     | C 250 / 25 ton | C 250 / 25 ton |
| Brønddæksel vægt   | 45 kg.         | 50 kg.         |

| Varenr.   | DB nr.  | Beskrivelse | Materiale:             | EN-klasse | Vægt i Kg: |
|-----------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|
| 227099410 | 1722171 | Ø 600       | Galvaniseret Smedejern | C 250     | 45         |
| 227099430 | 1722172 | Ø 600       | Galvaniseret Smedejern | C 250     | 50         |

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet








Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: J311874-1



2025-03-18

## Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL

### Type 4

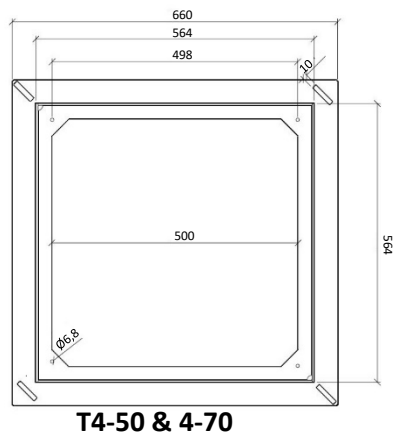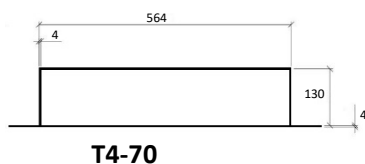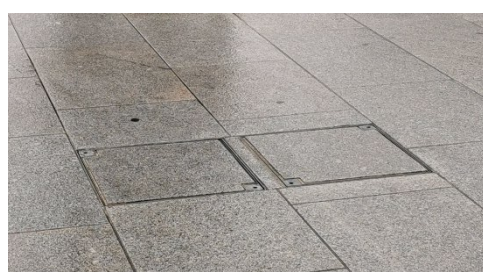

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet