



# StoreSet Linear

## SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred stråle, Klar, Sort, VLC

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinner-systemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinner-system. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hylderne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt panel-design, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinner-monteret infrastruktur uden behov for en kablet kontroller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

### Advarsler og sikkerhed

• Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Driver inkluderet	Ja	Lysteknisk	
Service-kode	Ja	Lysstrøm	6.100 lm
Lighting Technology	LED	Mættet rød (R9)	<50
Plan	Specifikation	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

## StoreSet Linear

Lyseffekt (nominel) (nom.)	130 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
Armaturløsning til lysstrålespredning	85° x 85°
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	25,1 A
Starttid	0,214 ms
Strømforbrug	47 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	21
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Klar til brug med Dali-dæmpning. Interact-systemet er klargjort og understøtter aktiveret visuel lyskommunikation
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	D4i™ DALI-2™
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Tilslutning	Interact Ready

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Ekstruderet aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.153 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 64 x 1153 mm

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	1,800 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

### Ydelse over tid (overholder IEC-standard)


Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L80
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-

### Produktdata


Ordreproduktnavn	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK
Det fulde produktnavn	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK
Full EOC	872016901230100
Ordrekode	910505102211
Materialenr. (12NC)	910505102211
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169012301
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169012301
Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]

# StoreSet Linear

## Målskitse

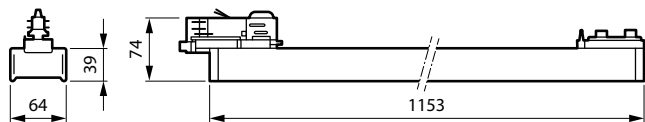

## Fotometriske data

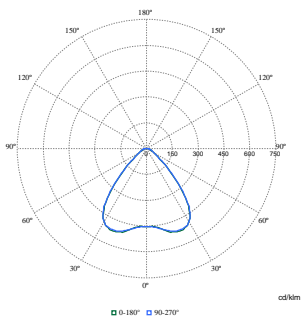

Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102211

