

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 94260 Corona

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	15	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 431 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 233
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	11,9	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	98

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	1 760	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,417 0,389
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		97	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

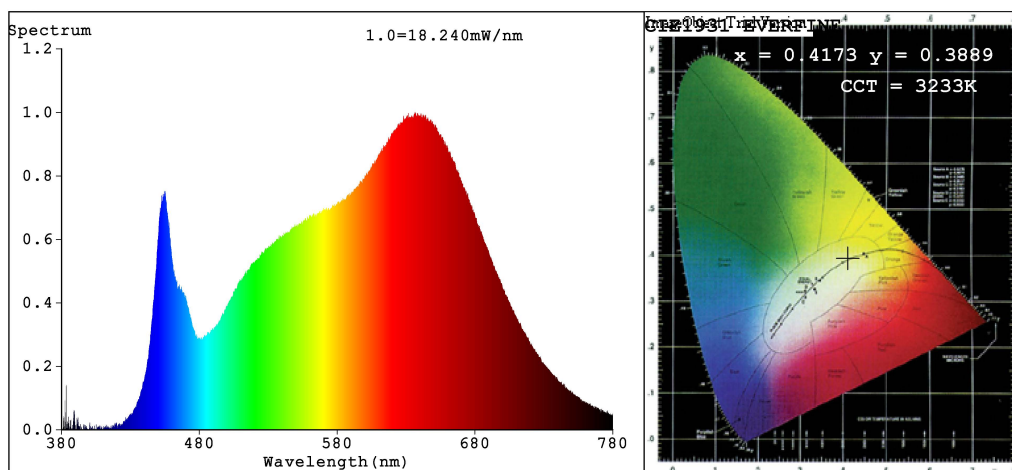

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4173$ $y=0.3889$ $u'=0.2443$ $v'=0.5123$

CCT=3233K(Duv=-0.0032) Dominant WL:Ld =583.2nm Purity=42.0%

Ratio:R=23.9% G=72.5% B=3.6% Peak WL:Lp=636.5nm FWHM=181.3nm

Render Index:Ra=98.0

R1 =98 R2 =99 R3 =97 R4 =99 R5 =98 R6 =96 R7 =98

R8 =98 R9 =97 R10=99 R11=97 R12=80 R13=98 R14=97 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 1431 lm Eff. : 120.04 lm/W Fe = 3.394 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.9934 A P = 11.92 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 720 ms Ip = 37948 (58%)

Model:MLE60-3150K-LED(213PCS)
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:1
Date:2021-07-31
Humidity:65.0%
Remarks:SE000978

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 22/11/2019



EPREL-registreringsnummer: 887302

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/887302>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark