

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190303821 LED 09.2022

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	9	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 098 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 146
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	9,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	98

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	560	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,422 0,247
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		98	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

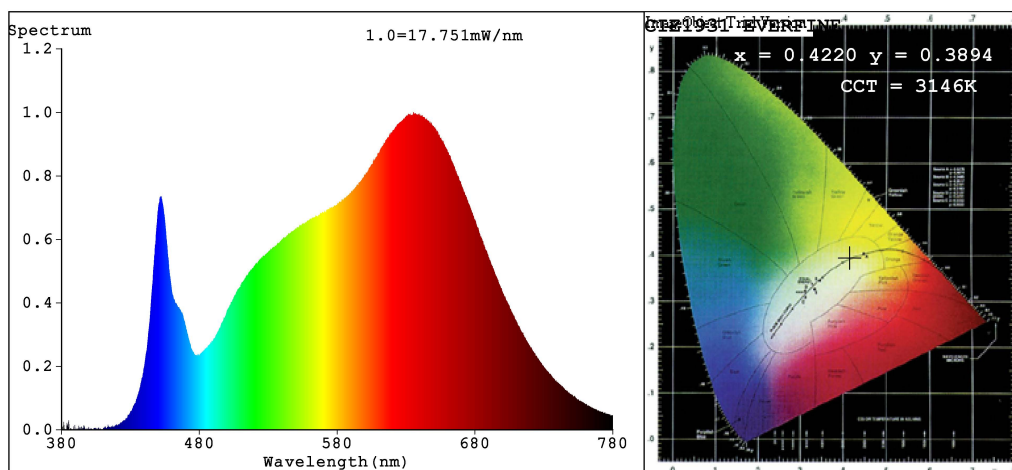

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4220$ $y=0.3894$ $u'=0.2472$ $v'=0.5132$
 CCT=3146K (Duv=-0.0038) Dominant WL:Ld =583.8nm Purity=43.5%
 Ratio:R=24.3% G=72.5% B=3.2% Peak WL:Lp=635.5nm FWHM=177.3nm
 Render Index:Ra=97.9
 R1 =99 R2 =99 R3 =96 R4 =97 R5 =99 R6 =96 R7 =98
 R8 =99 R9 =98 R10=97 R11=96 R12=82 R13=99 R14=97 R15=98

Photo Parameters:

Flux = 1098 lm Eff. : 122.55 lm/W Fe = 3.239 W

Electrical parameters:


V = 25.606 V I = 0.3500 A P = 8.962 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 963 ms Ip = 58467 (89%)

Model:LPC32-60DL-3150K-LED(98PCS) Number:4
 Tester:ZW Date:2022-01-07
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001497

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2022



EPREL-registreringsnummer: 1279096

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1279096>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark