

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** Dansani

**Leverandørens adresse:** Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

**Modelidentifikation:** 190304070+190304072 Libra

## Lyskildetype:

|                                                             |             |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED         | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | No cap-type |                                                          |      |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS        | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej  |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej         | Kolbe:                                                   | -    |
| Højlluminanslyskilde:                                       | Nej         |                                                          |      |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej         | Dæmpbar:                                                 | Nej  |

## Produktparametre


| Parametre                                                                                                                                  | Værdi              | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                            | 5                  | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | E     |
| Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) | 394 i Kugle (360°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2 934 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                         | 3,1                | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,00  |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                              | -                  | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles                                           | 82    |

|                                                                                                |        |      |                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 290  | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 15   |                                                                              |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 2    |                                                                              |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | -    | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                               | -                         |
|                                                                                                |        |      | Farvekoordinater (x og y)                                                    | 0,439<br>0,402            |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lyskilder:</b>                                                   |        |      |                                                                              |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 6    | Overlevelseshæder                                                            | 0,90                      |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | 0,95 |                                                                              |                           |

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

## Spectrum Test Report

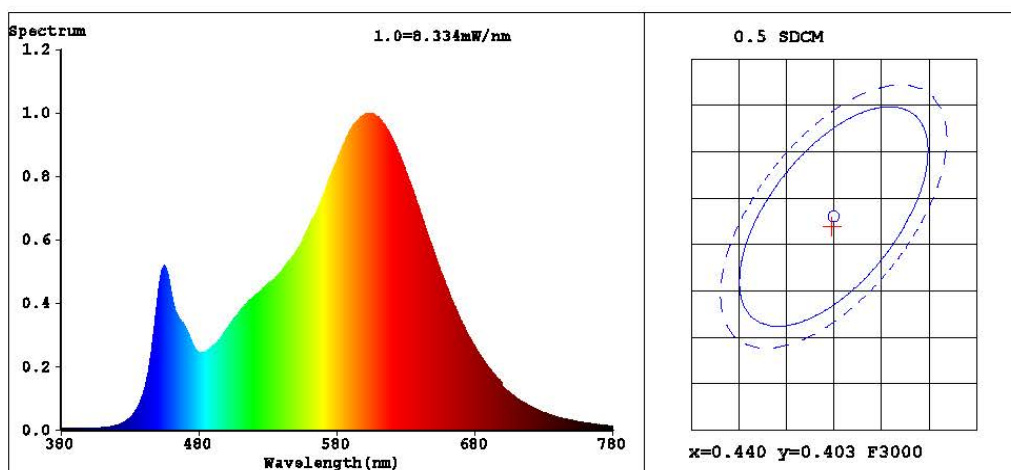

## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4398$   $y=0.4019$   $u'=0.2534$   $v'=0.5210$ 

CCT=2934K(Duv=-0.0013) Dominant WL:Ld =583.5nm Purity=52.6%

Ratio:R=23.5% G=73.5% B=3.0% Peak WL:Lp=600.9nm FWHM=116.2nm

Render Index:Ra=82.5 CRI=77.8 AvgR=77.6

R1 =82 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =83 R6 =93 R7 =80

R8 =57 R9 =6 R10=87 R11=79 R12=76 R13=85 R14=96 R15=74

## Photo Parameters:

Flux = 394.0 lm Eff. : 129.06 lm/W Fe = 1.207 W Scotopic:537.72

S/P:1.3649 Photosynthetic:PPF:5.6462umol/s PAR WATT:1170.3mW(400-700nm)

## Electrical parameters:

V = 11.7 V I = 0.260 A P = 3.04 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 55 ms Ip = 42826 (65%)

Model:LE71-300-3000K

Tester:02

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:JINGBO JIAHANG


Number:5

Date:2022-06-01 10:01:14

Humidity:65.0%

Remarks:201810113

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 26/10/2018



**EPREL-registreringsnummer:** 943788

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/943788>

**Leverandør:** Dansani A/S (Fabrikant)

**Websted:**

**Kundeservice:**

**Navn:** Dansani

**Websted:** [www.dansani.dk](http://www.dansani.dk)

**E-mail:** [sba@dansani.dk](mailto:sba@dansani.dk)

**Telefon:** +4523829794

**Adresse:**

Finlandsvej 8  
6100 Haderslev  
Danmark