

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 94270 Corona

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	17	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	2 112 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 209
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	16,4	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	96

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2 250	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,425 0,404
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		79	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

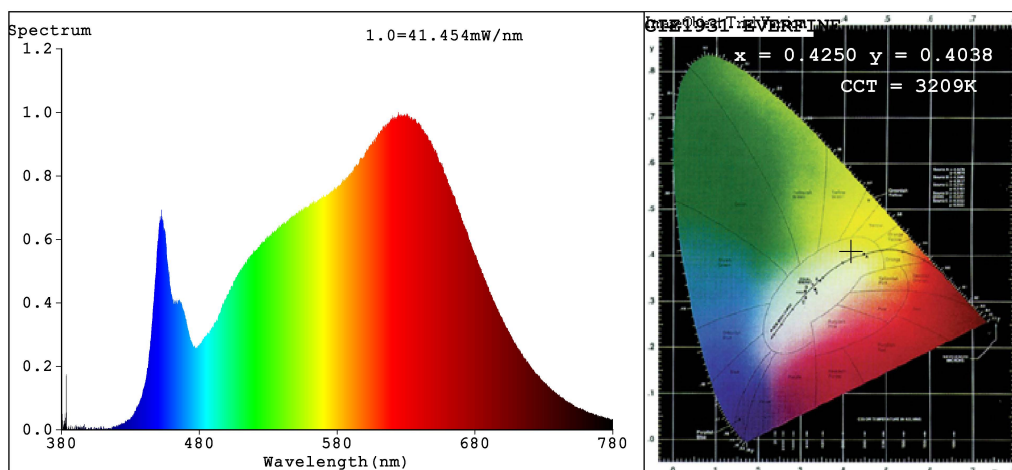

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4250$ $y=0.4038$ $u'=0.2430$ $v'=0.5195$
 CCT=3209K(Duv=0.0017) Dominant WL:Ld =581.3nm Purity=48.8%
 Ratio:R=23.4% G=73.4% B=3.2% Peak WL:Lp=624.5nm FWHM=175.6nm
 Render Index:Ra=96.0
 R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =97 R5 =96 R6 =96 R7 =96
 R8 =91 R9 =79 R10=93 R11=98 R12=77 R13=97 R14=97 R15=94

Photo Parameters:

Flux = 2112 lm Eff. : 128.85 lm/W Fe = 7.426 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 1.366 A P = 16.39 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 346 ms Ip = 42660 (65%)

Model:MLE75-3150K-Product
 Tester:
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:

Number:3
 Date:2021-09-06
 Humidity:65.0%
 Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 03/01/2018



EPREL-registreringsnummer: 936772

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/936772>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark