

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Dansani

**Leverantörens adress:** Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

**Modellbeteckning:** 94270 Corona

**Typ av ljuskälla:**

|                                                                                   |             |                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| Belysningsteknik som används:                                                     | LED         | Rundstrålande eller riktad: | NDLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | No cap-type |                             |      |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS        | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej  |
| Ljuskälla med valbar färg:                                                        | Nej         | Hölje:                      | -    |
| Ljuskälla med högluminans:                                                        | Nej         |                             |      |
| Bländningsskydd:                                                                  | Nej         | Kan användas med dimmer:    | Nej  |

## Produktparametrar


| Parameter                                                                                                                                       | Värde               | Parameter                                                                                                                                                    | Värde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                              |       |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal                                                                     | 17                  | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                     | E     |
| Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 2 112 i Sfär (360°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 3 209 |
| Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W                                                                                                      | 16,4                | Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                                                                          | 0,00  |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                   | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.                                                | 96    |

|                                                                                                               |       |       |                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | 2 250 | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                               | Bredd | 8     |                                                                          |                         |
|                                                                                                               | Djup  | 2     |                                                                          |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 |       | -     | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                             | -                       |
|                                                                                                               |       |       | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                       | 0,425<br>0,404          |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                               |       |       |                                                                          |                         |
| R9-värde för färgåtergivningssindex                                                                           |       | 79    | Livslängdsfaktor                                                         | 0,90                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                         |       | 0,96  |                                                                          |                         |

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

## Spectrum Test Report

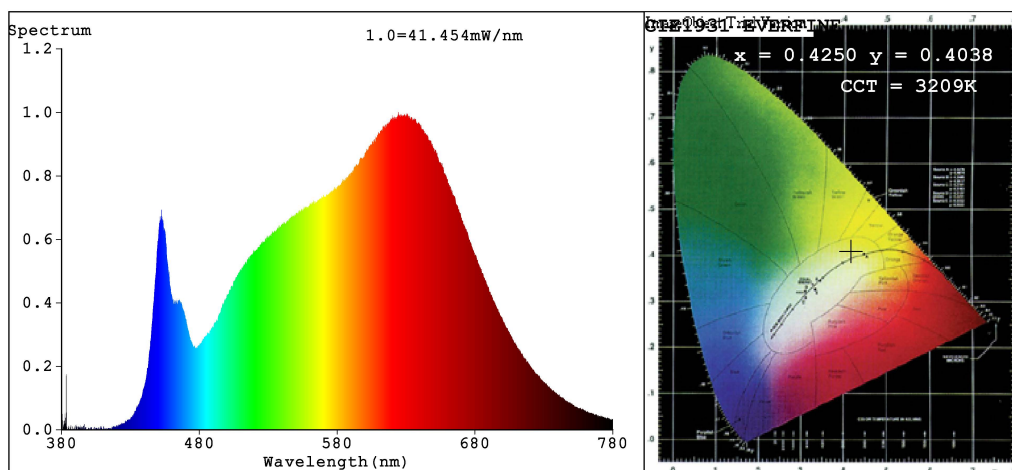

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4250$   $y=0.4038$   $u'=0.2430$   $v'=0.5195$   
CCT=3209K(Duv=0.0017) Dominant WL:Ld =581.3nm Purity=48.8%  
Ratio:R=23.4% G=73.4% B=3.2% Peak WL:Lp=624.5nm FWHM=175.6nm  
Render Index:Ra=96.0  
R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =97 R5 =96 R6 =96 R7 =96  
R8 =91 R9 =79 R10=93 R11=98 R12=77 R13=97 R14=97 R15=94

### Photo Parameters:

Flux = 2112 lm Eff. : 128.85 lm/W Fe = 7.426 W

### Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 1.366 A P = 16.39 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 346 ms Ip = 42660 (65%)

Model:MLE75-3150K-Product  
Tester:  
Temperature:25.3Deg  
Manufacturer:

Number:3  
Date:2021-09-06  
Humidity:65.0%  
Remarks:

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 03/01/2018



**EPREL-registreringsnummer:** 936772

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/936772>

**Leverantör:** Dansani A/S (Tillverkare)

**Webbplats:**

**Kundsupport:**

**Namn:** Dansani

**Webbplats:** [www.dansani.dk](http://www.dansani.dk)

**E-postadress:** [sba@dansani.dk](mailto:sba@dansani.dk)

**Telefon:** +4523829794

**Adress:**

Finlandsvej 8  
6100 Haderslev  
Danmark