

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304071+190304073 Libra 03.2024

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	9	Energieffektivitetsklass	D
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 188 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2 913
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	7,1	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	82

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	590	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	15		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,442 0,403
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		5	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,95		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

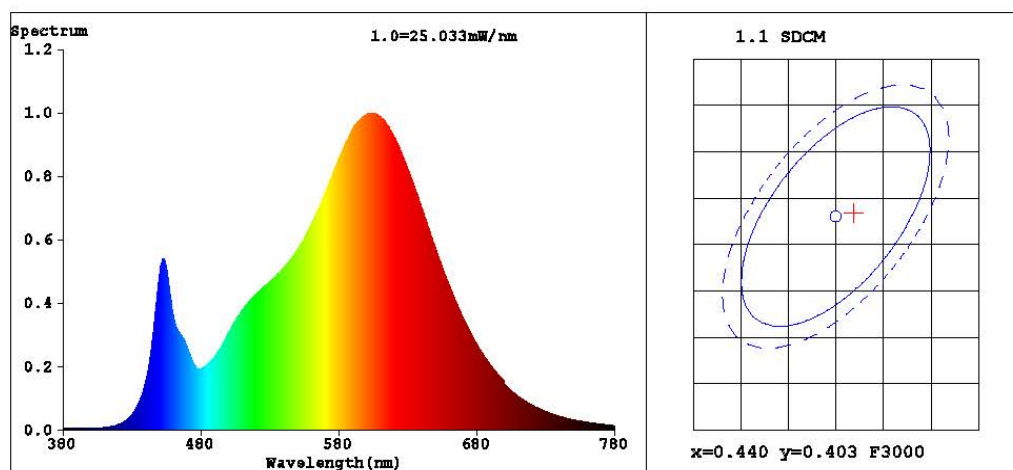

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4419$ $y=0.4034$ $u'=0.2541$ $v'=0.5218$

CCT=2913K(Duv=-0.0009) Dominant WL:Ld =583.5nm Purity=53.7%

Ratio:R=23.5% G=73.8% B=2.6% Peak WL:Lp=602.6nm FWHM=118.7nm

Render Index:Ra=82.2 CRI=77.1 AvgR=76.8

R1 =81 R2 =92 R3 =94 R4 =79 R5 =82 R6 =91 R7 =81

R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=79 R12=74 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 1188 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 3.629 W Scotopic:1576.3 S/P:1.3263

Photosynthetic:PPF:16.98lumol/s PAR WATT:3514.5mW(400-700nm)

Electrical parameters:

V = 28.1 V I = 0.25 A P = 7.025 W PF = 0

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 20 ms Ip = 47066 (72%)

Model:190304071+190304073

Tester:02

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:JINGBO JIAHANG


Number:2

Date:2023-08-16 13:15:04

Humidity:65.0%

Remarks:202310113

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/03/2024



EPREL-registreringsnummer: 1938239

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1938239>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark