

Produktbeskrivelse:

Luna Quick2Light er en kipbar downlight med en revolutionerende monteringsmetode, som sikrer en solid og hurtig fastgørelse.

Når kablerne er fastgjort i konnektorboksen, tager det få sekunder at fastgøre lampedåsen ved at trække i de to strips.

Er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Lyskilden monteres enkelt og elegant bag fronten, og der er derfor ingen synlig monteringsfjeder.

Velegnet til akustiklofter.


Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	20°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 (med forbehold for lyskilde)
Materiale:	Børstet aluminium/Plast
Videresløfning:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Overholder DS/EN ISO9972 iht. dansk byggelovgivning (100 Pa)

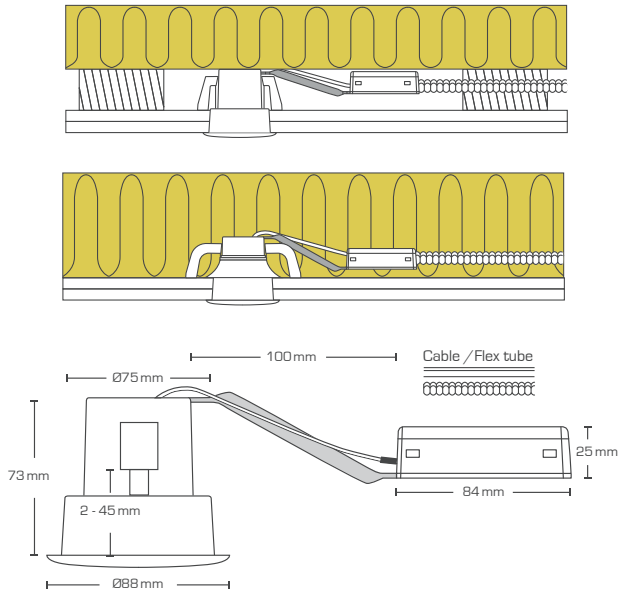

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:	Beskrivelse:
21201	5714992212017	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	-
21202	5714992212024	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	-
21205	5714992212055	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort	-
21296	5713080212960	-	-	Sort	Strips sæt m. 10 stk.
21299	5713080212991	Ø75 mm	Ø103-112 mm	Sort	Tætningsring
12424	5713080124249	-	-	-	5-polet skrueløs klemme

