

Proprietære systemer - Multi sensor

PD11-LTMS-RR



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
92594

Produktinformation

- Super flad multisensor til behandling af data vedrørende tilstedeværelse, temperatur og lysstyrke
- Til integrering i et proprietært bussystem
- Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt
- Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding
- Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter
- Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer
- Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.
- **Anvendelseseksempler:**
parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

Tekniske data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug:	ca. 0,4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende

Detekteret område


bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2,5 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Lysmåling:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
	Kanal 1 (lysstyring potentialefri)
Afbryderstyrke:	48 V DC / 0,1 A , cos ϕ = 1
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. - 60 min
	Måling af blandingslys

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD11-LTMS-RR-i	hvid mat, svarende til RAL9010	92594	4007529925940

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833	4007529928330
52 mm	sort blank, svarende til RAL9011	92537	4007529925377
Afdækningsring PD11	hvid mat, svarende til RAL9010	92692	4007529926923
Firkantet designramme PD11-i	hvid mat, svarende til RAL9010	92994	4007529929948

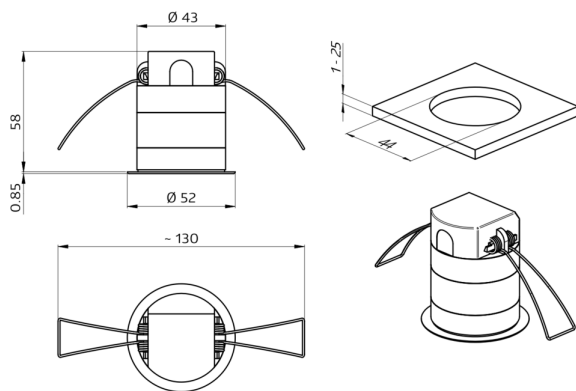

Dimensioner 92594


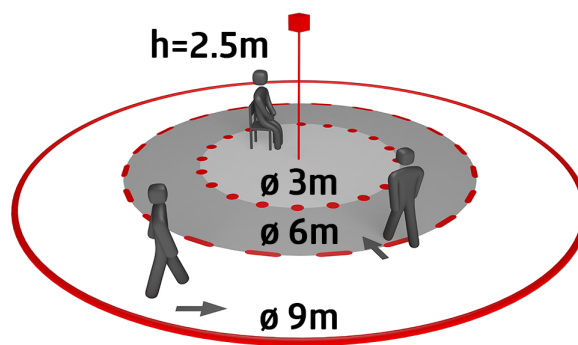


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling

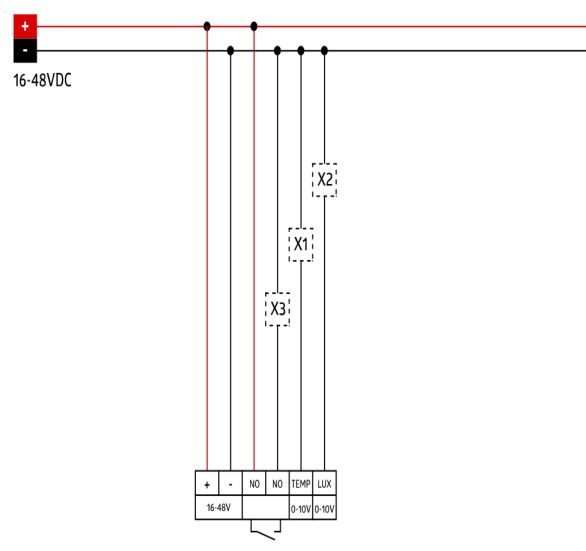

Ledningsdiagram