



SAVANA

Varmeventilator


SAVANA

Savana varmeventilatorer er velegnet til opvarmning af lager, industrihaller, garageanlæg og lignende. SAVANA kommer i flere varianter, både i luft- og varmeydelse. Basis varmeventilatoren kommer i 4 størrelser med hver 2 varmepladestørrelser, ialt 8 modeller. Disse 8 modeller kan alle udstyres med én af de 6 "fronter" så vi nu tilbyder 40 forskellige varianter. Det smarte er, at hvis applikationen ændrer sig med tiden, kan fronten let afmonteres og byttes til en anden type.

SAVANA kan monteres på væg eller på loft alt efter ønske. Det smarte beslag som tilbydes som ekstraudstyr kan monteres i 3 forskellige grader/vinkler, i et og samme produkt. Dermed kan den ønskede vinkel opnås. SAVANA kan naturligvis monteres i loft uden brug af ekstra tilbehør.

Som standard er kabinettet udført i pulverlakeret, galvaniseret stålplade, for at sikre at produktets levetid er længst muligt. Kobber/Alu varmeveksleren er testet til hele 16 bar og SAVANA kan derfor benyttes til både centralvarme og til fjernvarme.

Hvis ventilatoren er placeret i loftet kan den desuden holde varmen nede i opholdszonen hvor man har brug for den. SAVANA har en kastelængde på op til 12 meter. Varmeventilatorer giver cirkulation af luften, og sikrer derfor, effektiv opvarmning samt et godt indeklima. Er hallen udstyret med en portåbning, giver en varmeventilator hurtig varmen tilbage i bygningen efter at porten har været åben.

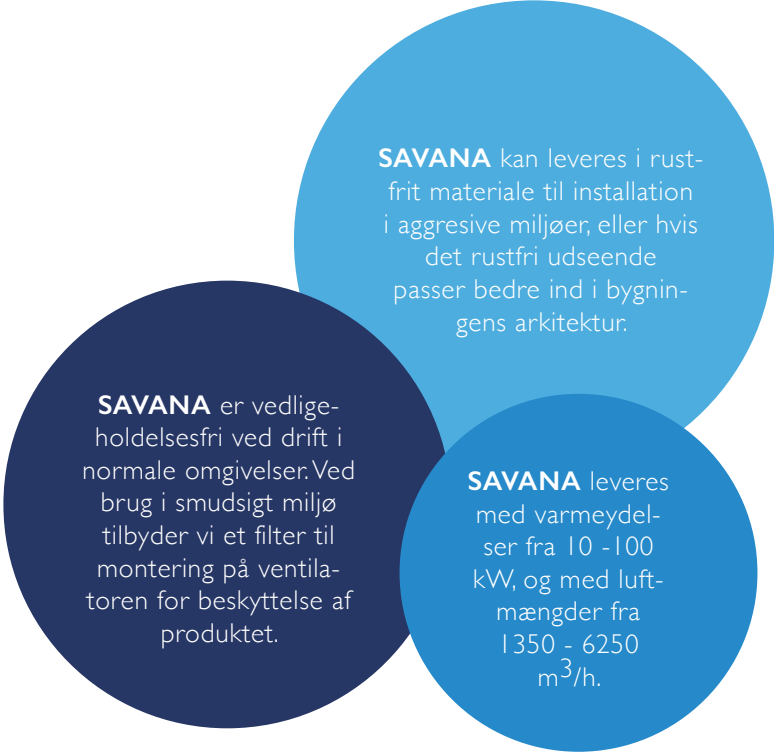


SAVANA kan leveres i rustfrit materiale til installation i aggressive miljøer, eller hvis det rustfri udseende passer bedre ind i bygningens arkitektur.

SAVANA er vedligeholdelsesfri ved drift i normale omgivelser. Ved brug i smudsigt miljø tilbyder vi et filter til montering på ventilatoren for beskyttelse af produktet.

SAVANA leveres med varmeydelser fra 10 -100 kW, og med luftmængder fra 1350 - 6250 m³/h.

FRONT DESIGN



Dyse design	Type	VVS-nr
Velegnet til lokaler med stor lofts-højde. Dyse designet sikrer lang kastelængde samtidig med høj induktion så trækgener undgås.	Savana 1	355.358.110
	Savana 2	355.358.120
	Savana 4	355.358.140
	Savana 6	355.358.160



4-vejs design	Type	VVS-nr
Velegnet til lokaler med lav lofts-højde. Lamellerne blæser luften ud til alle 4 sider og giver derfor mindre kastelængde. 4-Vejs modellen er velegnet til butikker og lignende.	Savana 1	355.358.210
	Savana 2	355.358.220
	Savana 4	355.358.240
	Savana 6	355.358.260



Fast lamel design	Type	VVS-nr
Projekt modellen de faste lameller som er beregnet til én fast indstilling. Lamellen er laserskåret ud i fronten og giver en økonomisk og effektmæssigt attraktiv model.	Savana 1	355.358.310
	Savana 2	355.358.320
	Savana 4	355.358.340
	Savana 6	355.358.360



Alu. lamel design	Type	VVS-nr
Standard udgaven med stilbare alu. lameller som giver et lækkert design og stor funktionalitet. Alu. lamellen kan indstilles til indblæsning i begge retninger.	Savana 1	355.358.410
	Savana 2	355.358.420
	Savana 4	355.358.440
	Savana 6	355.358.460

FRONT DESIGN



Vertikal lamel design	Type	VVS-nr.
Velegnet hvis luftens retning skal justeres i begge retninger. Den vertikale lamel monteres uden på alu lamellen som sammen giver mulighed retningsbestemt indblæsning.	Savana 1	355.358.510
	Savana 2	355.358.520
	Savana 4	355.358.540
	Savana 6	355.358.560



Straw design	Type	VVS-nr.
Straw systemet giver laminar luftstrøm og derfor længere kastelængde samt mindre turbolens i opholdszone.	Savana 1	355.358.610
	Savana 2	355.358.620
	Savana 4	355.358.640
	Savana 6	355.358.660

RUSTFRI DESIGN



Rustfrit design:	Type	VVS-nr.	Rustfri væg/-loftkonsol
Den helt nye udgave i rustfrit stål som kan bruges i korrosive miljøer og hvor flot design er i højsædet.	Savana 2-2 (komplet)	355.354.530	355.359.529
	Savana 4-2 (komplet)	355.355.530	355.359.549
	Savana 6-2 (komplet)	355.356.530	355.359.569

VÆG/- LOFTKONSOL



Væg/- loftkonsol	Type	VVS-nr.
SAVANA's væg/- loftkonsol er helt speciel, den leveres i 3 forskellige vinkler, på hhv. 0°, 15° og 30°, så den ønskede vinkel ved vægmontering kan opnås.	Savana 1	355.359.510
	Savana 2	355.359.520
	Savana 4	355.359.540
	Savana 6	355.359.560

SAVANA VARMEVENTILATOR

SAVANA leveres med varmeydelser fra 10 – 100 kW, og med luftmængder fra 1350 – 6250 m³/h. SAVANA er vedligeholdelsesfri ved drift i normale omgivelser.

Varmeventilatorer anvendes med fordel til opvarmning af lagerbygninger samt industri- og værkstedslokaler.


SAVANA serien består af 4 modeller i hver 2 størrelser, som alle kan reguleres i ydelse både på ventilatoren, og på vandmængde. SAVANA er udført i pulverlakeret, galvaniseret stål kabinet og er udstyret med en kobber/aluminium varmeveksler med tilslutning i røgevind. Den effektive Savana med sikkerhedsnet sikrer høj ydelse god opfangning af rumluften, og ikke mindst en lang kastelængde.



TEKNISK DATA

Varenummer	VVS nummer	Volt/Hz	Effekt W	Strøm A	* Støj dB(a)
Savana 1-2	355.353.120	230/50	77	0,34	44,3
Savana 1-3	355.353.130	230/50	79	0,35	45,3
Savana 2-2	355.354.120	230/50	133	0,59	49,3
Savana 2-3	355.354.130	230/50	139	0,62	49,0
Savana 4-2	355.355.120	230/50	267	1,16	55,0
Savana 4-3	355.355.130	230/50	280	1,22	54,8
Savana 6-2	355.356.120	230/50	459	2,07	58,0
Savana 6-3	355.356.130	230/50	492	2,20	58,9

* Lydtryk ved 5 meters afstand

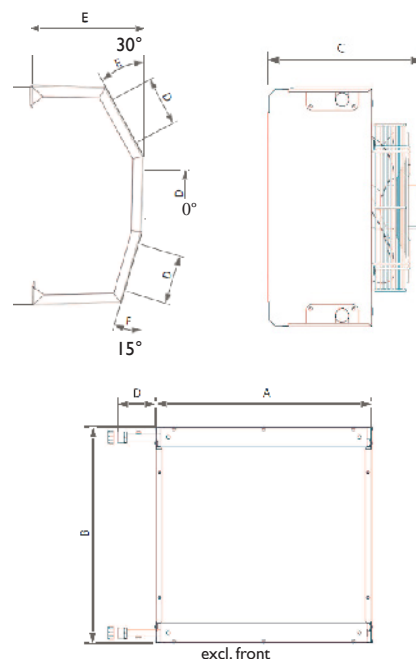

DIMENSIONER


Type	A (bredde)	B (højde)	C (dybde)	D (tilslutning)	D (tilsl. Ø)	E (vægtbeslag)	Vægt (kg)
					2RR/3RR		2RR/3RR
Savana 1	455	455	350	100	3/4"	250	16/18
Savana 2	555	555	350	100	3/4"	280	22/24
Savana 4	755	755	350	100	3/4" / 1"	280	34/36
Savana 6	855	855	350	100	1" / 1-1/4"	280	45/47

TEKNISK INFORMATION

Model	Luftmængde	Kaste lng. m (0,5 m/s)	Indtag/rum temp.	Vand temperatur 60 / 30C°		Vand temperatur 70 / 40C°	
				Effekt:	Indbl. Temperatur	Effekt:	Indbl. Tem- peratur
	[m³/h]	[M]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]
SAVANA-1-2	1350	11	0	9,9	21,7	12,3	27,3
	1350	11	10	7,3	26,5	9,7	32,0
	1350	11	15	6,0	28,8	8,4	34,3
	1350	11	20	4,8	31,0	7,2	36,6
SAVANA-1-3	1200	9	0	13,1	32,3	16,1	40,3
	1200	9	10	9,7	34,6	12,7	42,5
	1200	9	15	8,1	35,7	11,1	43,7
	1200	9	20	6,4	36,6	9,5	44,8
SAVANA-2-2	2150	11	0	15,3	21,2	19,0	26,5
	2150	11	10	11,4	26,1	15,0	31,4
	2150	11	15	9,4	28,5	13,0	33,8
	2150	11	20	7,4	30,7	11,1	36,3
SAVANA-2-3	2000	9	0	21,5	31,9	26,5	39,7
	2000	9	10	16,0	34,3	20,9	42,1
	2000	9	15	13,3	35,4	18,2	43,3
	2000	9	20	10,6	36,4	15,6	44,5
SAVANA-4-2	4350	12	0	32,3	22,1	40,1	27,7
	4350	12	10	23,9	26,7	31,6	32,3
	4350	12	15	19,8	29,0	27,4	34,6
	4350	12	20	15,6	31,2	23,4	36,9
SAVANA-4-3	4050	11	0	43,3	31,7	53,4	39,6
	4050	11	10	32,2	34,2	42,2	42,0
	4050	11	15	26,8	35,2	36,7	43,2
	4050	11	20	21,3	36,4	31,4	44,4
SAVANA-6-2	5850	12	0	42,3	21,5	52,6	27,0
	5850	12	10	31,2	26,2	41,3	31,7
	5850	12	15	25,8	28,6	35,8	34,0
	5850	12	20	20,4	30,8	30,5	36,4
SAVANA-6-3	5300	11	0	50,5	28,3	62,5	35,4
	5300	11	10	37,5	31,5	49,3	38,5
	5300	11	15	31,1	33,1	42,9	40,1
	5300	11	20	24,7	34,5	36,7	41,7




Trafo regulator 5 trin:	VVS-nr.
1,5 A	355.569.115
3,5 A	355.359.130
5,0 A	355.369.150
7,5 A	355.369.175
10,0 A	355.369.200



Reguleringsventilsæt: (ventil og motor, justerbar KVS)	VVS-nr.
DN 15 230V, on/off	355.368.804
DN 20 230V, on/off	355.368.806



Blandekammer	
Savana 1	Leveres på forespørgesel
Savana 2	Leveres på forespørgesel
Savana 4	Leveres på forespørgesel
Savana 6	Leveres på forespørgesel



Filter	VVS nr.	
Savana 1	Leveres på forespørgesel	355.359.713
Savana 2	Leveres på forespørgesel	355.359.722
Savana 4	Leveres på forespørgesel	355.359.742
Savana 6	Leveres på forespørgesel	355.359.762



Rumtermostat IMRT	VVS-nr.
230V, on/off	355.369.900



Loftventilator Hi-Line	Vare nr.
900 mm	428.049
1200 mm	428.050
1400 mm	428.051
Styring	428.238

**Ordre/bestilling**

salg@airconnection.dk

Faktura & bogholderi

invoice@airconnection.dk

Teknisk info

info@airconnection.dk

www.airconnection.dk

Air Connection ApS (Odder)

Rude Havvej 17 B
8300 Odder
Tlf. +45 8654 6060

Air Connection ApS (Greve)

Elektronvej 2-4
2670 Greve
Tlf. +45 4345 6060

Air Connection ApS (Harlev)

Lilleringvej 10A
8462 Harlev
Tlf. +45 4012 7266