


ME by Starck Toilet vægmonteret til duschtoiletsæde # 252959..00 / 252959..00

| < 370 mm > |

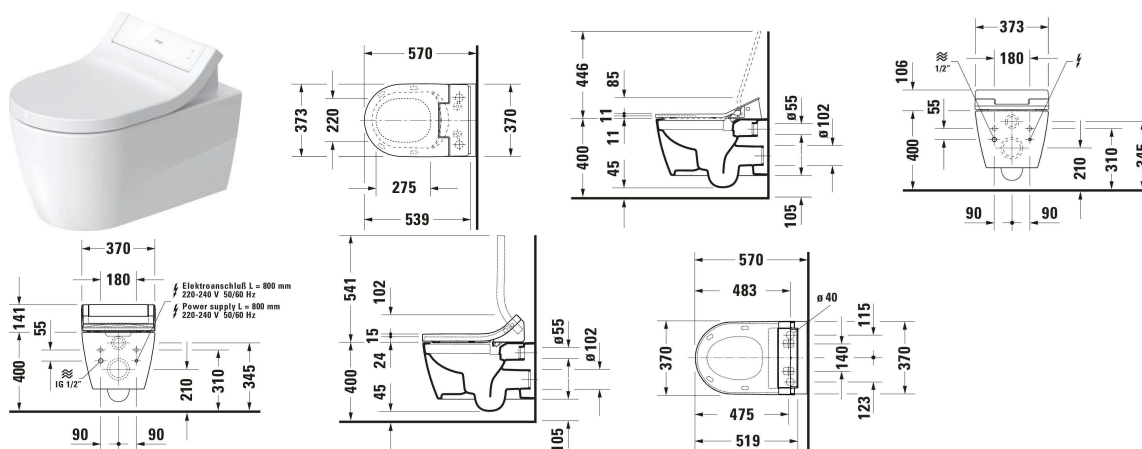

Toilet vægmonteret til duschtoiletsæde	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Skyllmængde: 4,5/3 l, Lavtskyllende, Skylle-rand: rimless, Aflob Vandret, Skjult fastgørelse, Inkl. tilslutningsdele til SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter			
♦ Hvid Højglans, Skyllmængde: 4,5 l, Skylleprincip: Lavtskyllende	370x355 mm	26,000 kg	252959..00
♦ Hvid Højglans, HygieneGlaze, Skyllmængde: 4,5 l, Skylleprincip: Lavtskyllende	370x355 mm	26,000 kg	252959..00
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Tilslutningssæt Brusetolletter	260 x 220 mm	0.385 kg	100730
Tilslutningssæt Brusetolletter	220 x 260 mm	0.45 kg	100692
Tilslutningssæt Brusetolletter	220 x 260 mm	0.55 kg	100691
Matchende produkter			

ME by Starck Toilet vægmonteret til duschtoiletsæde # 252959..00 / 252959..00

|< 370 mm >|

Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1011
Installationselement tør installation til WC Hygiejneskyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1013
Installationselement tør installation til WC Vandlås som forhindrer dårlig lugt, Lugtudsugning: Automatisk, Manuel, Med et tryk på en knap, Berøringsfri, Hygiejneskyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1014
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: ForanØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1016
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: ForanØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1017
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: ForanØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1018

ME by Starck Toilet vægmonteret til duschtoiletsæde # 252959..00 / 252959..00

|< 370 mm >|

Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: ForanØverst, Justerbar skyllemængde, 500 x 155 mm Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1019
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: 500 x 155 mm Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 500 x 155 mm	WD1020
Douchesæde Passer til serier ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, Dæmpet lukning, Justerbar tørretemperatur: 4 trin, Justerbar skyllearm: 5 trin, Justerbar vandstråleintensitet: 3 trin, Justerbar vandtemperatur: 4 trin, Justerbar skyllearm: 5 trin, Almindelig skyl, Dameskyl, 365 x 520 mm Komfortskyl: nattelys, Antal programmerbare brugerprofiler: 4, Selvrensende skyllearm/dyse, Strømsparefunktion: Justerbar, Natlys, 365 x 520 mm	613000

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.