




VARMEPUMPE **MAT PRO 18**

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

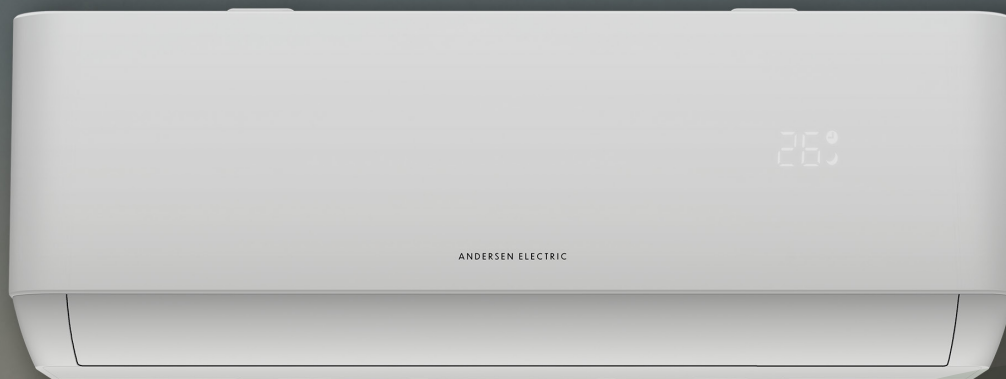

ANDERSEN ELECTRIC

VARMEPUMPE MAT PRO 18

LUFT-TIL-LUFT / VÆGMONTERET



Mat hvid
indedel



Energibesparende
(A+ / A++)



Designet til
nordisk klima
(-25°C)



Effektiv hele
året rundt



Lavt støjniveau
25dB



Wi-Fi styring
via app



8 graders
funktion



MAT PRO 18 INDOOR:

ITEM NO. 101127

EAN 5714652002835

MAT PRO 18 OUTDOOR:

ITEM NO. 101128

EAN 5714652002842

MAT PRO 18 KOMPLET:

ITEM NO. 101129

EAN 5714652002859

ANDERSEN ELECTRIC

SPECIFIKATIONER

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.)	5.5 (1.25~6.69) kW
Forsyningsspænding	220-240V~/50Hz/1P
SCOP/SEER	4.6 / 8.5
Energiklasse (varme/køling)	A++ / A+++
Opvarmning fungerer ned til	-25°C
Kølekapacitet Nom. (min. - maks.)	5.2 (1.25 - 5.92) kW
Ampere (varme)	6.4 (1.7 - 13.0) A
Ampere (køling)	6.4 (1.7 - 12.0) A
Strømforbrug (varme)	1.4 (0.34 - 2.5)
Strømforbrug (køling)	1.4 (0.33-2.4)
Kabel (forsyning)	3G 1.5 mm ²
Kabel (signal)	4G 0.75 mm ²
Temperaturinterval indendørs (køling/varme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturinterval udendørs (køling/varme)	-15 ~ 53°C / -25 ~ 30°C
Kølemiddeltype	R32
Kølemiddelmængde (op til 5 meter rør)	0.87 kg
Rørdimension (væske)	6.35 mm (1/4)
Rørdimension (gas)	12.70 mm (1/2)
Maks. rør længde	25 m
Maks. højdeforskel	10 m
Luftvolumen L/M/H	510 / 700 / 900 m ³ /h
Affugtningskapacitet	43 (Liters/24 hours)
Ventilatorhastigheder	7
Beskyttelsesklasse (indendørs/udendørs)	IPX0 / IPX4
Pdesign (varme/køling)	4.2 / 5.2

MAT PRO 18 INDOOR

Lydtryksniveau ved 1 meter	42 dB(A)
Laveste lydiveau	25 dB
Dimensioner (B x H x D)	920 x 306 x 195 mm
Nettovægt	10 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	990x380x265 mm
Bruttovægt	13 kg

MAT PRO 18 OUTDOOR

Lydtryksniveau ved 1 meter	55 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	927x 699 x 380 mm
Nettovægt	38 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	960x732x430 mm
Bruttovægt	41 kg

OVERSIGT OVER VEJLEDENDE RUMSTØRRELSER

Boligens standard	Varmetab (W/m ²)**	Vejl. rumstørrelse (m ²)*
BR08/BR18	33	127
BR95	45	93
BR82	55	76

* Rumstørrelsen er vejledende. Den er beregnet med udgangspunkt varmetab/varmebehov; ønsket indetemp. på 20°C og 'normal' lofthøjde. ** Varmetab er vejledende