

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 96160 Squirrel

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	32	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	4 311 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	32,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeft (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	94

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	3 230	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,312 0,332
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		89	Overlevelseshæder	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

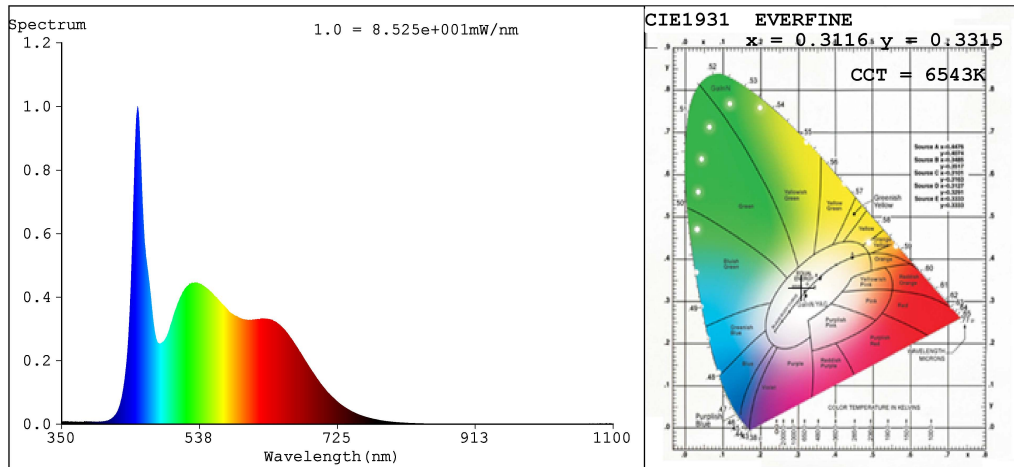

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x=0.3116$ $y=0.3315$ $u'=0.1962$ $v'=0.4695$

CCT=6543K(Duv=0.0050) Dominant WL:Ld =490.6nm Purity=7.5%

Peak WL:Lp=453.3nm FWHM=21.5nm

Render Index:Ra=94.3

R1 =95 R2 =95 R3 =92 R4 =94 R5 =93 R6 =91 R7 =98

R8 =96 R9 =89 R10=87 R11=93 R12=62 R13=95 R14=96 R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux=4311 lm Eff.:137.94 lm/W Fe=8.748 W

Electrical parameters

V=12.00 V I=2.604 A P=31.25 W PF=1.000 F=0.00 Hz


Status: Integral T = 27 ms Ip = 47123 (72%)

Test Mode: Fast Test; Sensitivity = High; Tecool: ON

Model:MDM0610Q
Test By:
Temperature:25Deg
Manufacturer:GB
Assessor:damin

Number:1
Date:2023-12-24 14:00:46
Humidity:65%
Remarks:不滴胶 单排双色616灯
Standard:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/10/2024



EPREL-registreringsnummer: 2260351

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2260351>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark