

PRODUKTDATABLAD

Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Loftsmonterede armaturer med justérbare spotlights med mulighed for valg mellem forskellige lyskilder via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturet fås i 4 versioner med op til 4 spothoveder
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- 3-trins kontakt (klik på vælg) for at tænde enten lysskinne og spots samtidig eller spot for sig og lysskinne for sig
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	16,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	75,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	52 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	166
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	166
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	540 lm
Belysningseffektivitet	33 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	290 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	120,00 mm
Bredde	130,00 mm
Højde	200,00 mm
Produktvægt	770,00 g

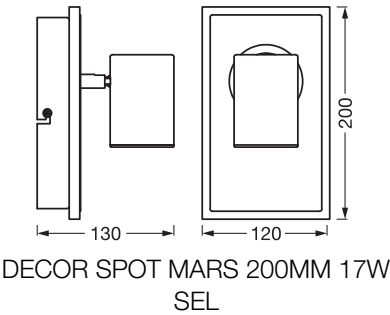

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	STÅL AKRYL
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR SPOT MARS
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219279
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Decor Spot Pluto
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration DECOR SPOT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854471674	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 273 mm	1140.00 g	7.16 dm³
4099854471681	Shipping box 4	560 mm x 178 mm x 350 mm	4560.00 g	34.89 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.