


PRODUKTDATABLAD

Planon Plus 600x600mm 40W 830 White

PLANON™ Plus | Slanke panelarmaturer til påbygning

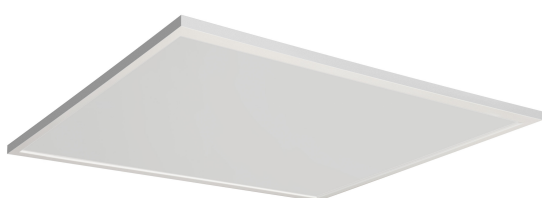

Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Lofter

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation af én person

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Fås i firkantet og retankulær form
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	36,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	200,000 mA
Startstrøm	0,2 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	380 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	23
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	23
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	36
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4400 lm
Belysningseffektivitet	78 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	595,00 mm
Bredde	595,00 mm
Højde	50,00 mm
Produktvægt	2800,00 g



PLANON PLUS 60X60 36W 830

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Formonteret monteringssæt, skruer og plugs medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	PLANON PLUS 600X600 40W 830
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM PLANON
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM PLANON

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854291180	Folding box 1	57 mm x 602 mm x 605 mm	3277.00 g	20.76 dm³
4099854291197	Shipping box 3	615 mm x 185 mm x 628 mm	10870.00 g	71.45 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.