


DuraSystem Mekanisk betjeningsplade til WC Beta 100 # WD5009..1000 / WD5009..1000 / WD5009..1000

| < 230 mm > |

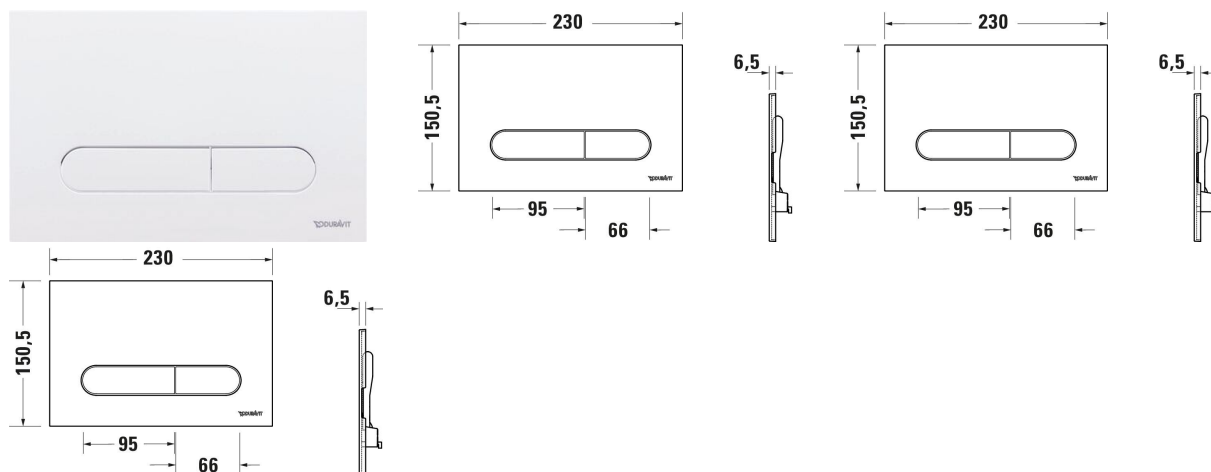

Mekanisk betjeningsplade til WC Beta 100	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Plast, Dobbelt skyl, Betjening af skyl: Mekanisk, Skyllleteknologi: Manuel, Monteringsart: På væg, Inkl. monteringsramme, Inklusive montagesæt, Inkl. trykstang			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 10 Krom 46 Sort mat			
Varianter			
Hvid	230x150.5 mm	0,263 kg	WD5009..1000
Krom Højglans	230x150.5 mm	0,271 kg	WD5009..1000
Sort Mat	230x150.5 mm	0,267 kg	WD5009..1000
Passende produkter til Hvid			
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 660 mm, Højdejusterbar: 200 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l	1150 x 500 mm	11.782 kg	WD1029
Installationselement våd installation til WC Monteringsart: Til montering i eller på væg, Monteringsart: Montering i væg, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret	422 x 80 mm	5.707 kg	WD1030
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Højdejusterbar: 150 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l	500 x 90 mm	11.251 kg	WD1031

DuraSystem Mekanisk betjeningsplade til WC Beta 100 # WD5009..1000 / WD5009..1000 / WD5009..1000

| < 230 mm > |

Installationselement våd installation til WC Monteringsart: Til montering i eller på væg, Monteringsart: Montering i væg, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret	419 x 82 mm	3.111 kg	WD1032
Installationselement tør installation til WC 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 660 mm, Højdejusterbar: 200 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l	1150 x 500 mm	11.782 kg	WD1040

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.