

Bruksanvisning

Version 4.0:2025-03-25

The Box, for innebygde løsninger fra GROHE

Art nr: 120087 NRF nr: 4223635

Innhold:

Side 1: Generell informasjon og tegninger

Side 2: Bruksanvisning

Side 3: Bruksanvisning og kontaktinformasjon

For lekkasjesikker installasjon av GROHE SmartBox, SKU NR. 35600/35604.

For montering av GROHE innbygningsdel (SKU nr. 26483 / 26484) for hodedusj med 2 sprayer, er tilleggsdel SKU nr. 120260 / NRF nr. 4223701 nødvendig.

The Box er i henhold til sertifikater godkjent for installasjon med membran/våtforselingsystemer

Adda	GK Hero	NAX-B
Alfix	Hey'di	PCI
Ardex	Kiilto Kerasafe +	Sika
Bostik Pro	Kerakoll	Schönox
Bostik Universal	KD+	Sopro AEB 815
Byggmax	LIP System 27	Tarkett - Tarkodry
Centro TM	Litex	Weber Tec
CC Höganäs	Mira Vapourmat 100	Zebra
Ecodur	MAPEI	
FF Kakel	Midun	


The Box leveres med adaptere for rør-i-rør som passer følgende materialdimensjoner:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Uponor rør-i-rør 25 mm | - Roth rør-i-rør 25 mm |
| - Uponor rør-i-rør 28 mm | - Geberit rør-i-rør 25 mm |
| - LK rør-i-rør 25 mm | - Sanipex rør-i-rør 25 mm |

Installasjonen må utføres i henhold til bruksanvisningen og må oppfylle tekniske forskrifter.

GROHE anbefaler alltid å la en sertifisert rørlegger installere innebygde produkter.

The Box er testet og godkjent i henhold til NT VVS 129 og ETAG 022 Annex E.

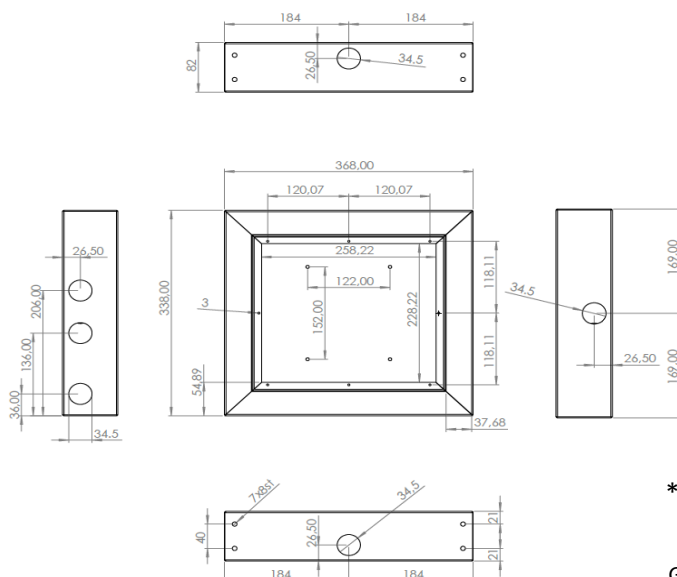

Innhold:

- 1 x Lekkasjeboks med frontplate*
- 5 x Adaptere for rør-i-rør
- 1 x Adapter for dreneringsrør
- 2 x Plugger
- 1 x Utløpsalbue for dreneringsrør
- 4 x Muttere
- 4 x Skiver
- 8 x Skruer til frontplate

*fargen på boksen kan variere

Godkjenning

RI
SE

C900126

Systemgodkjent

RI
SE

C900125



SINTEF TG 20758

Se installasjonsvideo her: www.lekkasjeboks.no

1



Lag et hull for å få tilgang fra siden med et 55 mm bor. Midten av boksen skal monteres ca. 110 cm opp fra gulvet.

2



Fest de fire beslagene til boksen med de tilhørende skruene.



Fest boksen fast i bjelker med skruer. Bruk et vater for å sikre at boksen er justert riktig.

4



Kontroller at boksens dybde er justert riktig i forhold til veggplatene som skal monteres.

5



Merk at det er 2 ulike størrelser på rør-i-rør adapterne. Den høye brukes til inngang og den lave til dreneringsrøret.

6



Monter rørgjennomføringene. Skru til med håndkraft.

7



MERK. Rørgjennomføringen til dreneringsrøret skal monteres i nedre hull til høyre.

8



Installer alle rørtilkoblinger. (Se intruksjonen for respektivt blandebatteri fra GROHE)



Dersom ikke alle innløp brukes, må disse plugges igjen med den medfølgende dekkpluggen.



Monter utløp for dreneringsrør. Maks 60 mm fra gulv eller vegg, eller i henhold til tekniske forskrifter.



Skrus fast og kontroller at blandebladet er ordentlig festet.



Koble til alle rør til blanderen i henhold til instruksjonene for det valgte innbygningsproduktet.



Når alle rør er tilkoblet, må vannet skrus på og gå gjennom systemet for å sikre at det ikke oppstår synlige lekkasjer.




Skrus fast frontplaten med de inkluderte skruene.

For tilkobling av systemgodkjente membran/våtforseglingssystemer, vennligst se separate instruksjoner fra din leverandør av membran.

Vennligst følg monteringsanvisningen til de respektive veggplatene for å utføre service på batteriet eller termostaten.

For å utføre service på tilkoblinger ber vi deg følge instruksjonene fra din leverandør av membran på hvordan du fjerner fliser og får tilgang gjennom lokket på boksen. Mål på lokket er 250,5 x 280,5 mm.

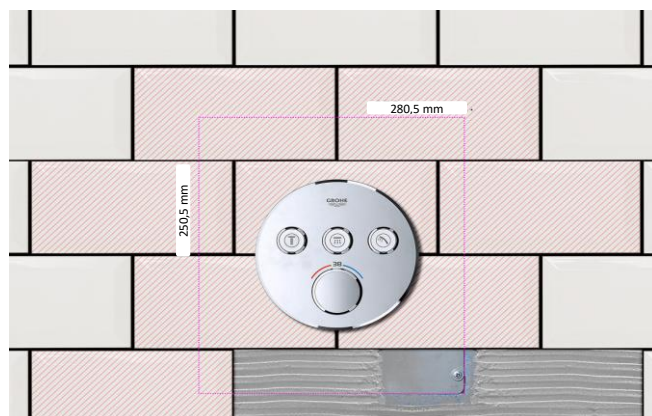

Bruksanvisning for leverandører av membran:
 Installasjonsvideo:
 For mer informasjon besøk:

www.lekkasjeboks.no
www.lekkasjeboks.no
www.grohe.no